


## KONSOLE

## Jednostki wewnętrzne



## Specyfikacja

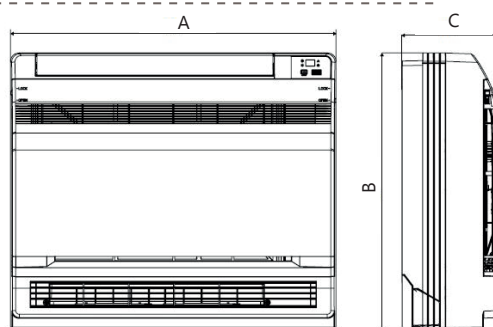

## Funkcje

- Autorestart
- Oszczędność energii
- Łatwy montaż
- Niski poziom hałasu

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CHML-İK09NK	700	600	215
CHML-İK12NK	700	600	215
CHML-İK18NK	700	600	215

MODEL			CHML-İK09NK	CHML-İK12NK	CHML-İK18NK
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.6	3.5	5.3
	Grzanie	kW	2.8	3.8	5.8
Zasilanie		F/V/Hz	1F / 220-240V / 50Hz		
Sterowanie		mm <sup>2</sup>	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz	mm/cal	Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"
	Gaz	mm/cal	Ø9.53/3/8"	Ø9.53/3/8"	Ø12.70/1/2"
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	650/560/480/370	750/650/550/450	840/800/650/530
Poziom ciśnienia akustycznego		dB	40/38/33/26	42/40/37/32	48/46/41/35
Waga		kg	15.0	15.0	15.0
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600