


PREMIUM

Jednostki wewnętrzne



Specyfikacja

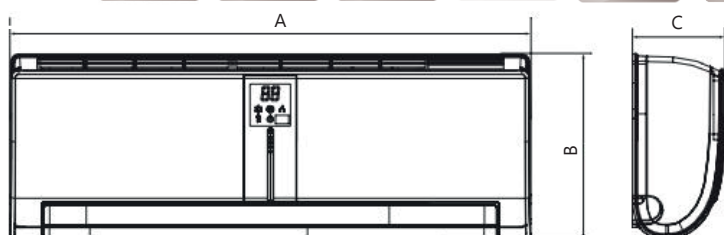

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CHML-IW07DNK	860	299	153
CHML-IW09DNK	860	299	153
CHML-IW12DNK	896	320	159
CHML-IW18DNK	998	340	178

Funkcje

- Turbo
- Auto-restart
- Cicha praca
- I FEEL
- Osuszanie

MODEL			CHML-IW07DNK	CHML-IW09DNK	CHML-IW12DNK	CHML-IW18DNK
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.10	2.64	3.52	5.28
	Grzanie	kW	2.20	2.87	3.81	5.63
Zasilanie		F/V/Hz	1F / 220-240V / 50Hz			
Sterowanie		mm ²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz	mm/cal	Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"
	Gaz	mm/cal	Ø9.53/3/8"	Ø9.53/3/8"	Ø9.53/3/8"	Ø12.70/1/2"
Przepływ powietrza		m ³ /h	450/420/380/330/300/280/260	450/420/380/330/300/280/260	560/440/400/350/320/300/280	850/800/750/680/600/550/450
Poziom ciśnienia akustycznego		dB	37/35/32/30/28/26/25	38/34/32/29/27/25/22	39/36/34/31/28/25/23	44/40/37/35/33/31/28
Waga		kg	9.50	9.50	11.50	15.00
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	860x153x299	860x153x299	896x159x320	998x178x340