

NOWOŚĆ

Vital - klimatyzator ścienny nowej generacji z minimalistycznym białym panelem. Urządzenie wykorzystuje czynnik R32. Klimatyzator ścienny serii Vital posiada wszystkie dostępne na rynku funkcje z sektora urządzeń premium. Wyposażony jest w technologię filtracji CH 7-SKY, wbudowany moduł WiFi oraz jonizator plazmowy.





Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-15°C do +24°C

WI-FI

R32

Funkcje



Inteligentny
system
odszyzania



Pionowy ruch
żaluzji



Funkcja gorącego
startu



Funkcja
Turbo



Komfortowy tryb
nocny



Funkcja cichej
pracy



Funkcja
auto-restart



Funkcja
Wi-Fi



Autodiagnoza
jednostki



Kilka prędkości
wentylatora



Timer
24h



Blokada
klawiatury



Funkcja
I FEEL



Jonizator
powietrza



Filtr
CH7 - SKY



Czynnik
R32



Samoczyszczanie
jednostki



Funkcja
I-Action



Grzanie
8°C

► Opis funkcji str. 154

Specyfikacja

Vital – klimatyzator nowej generacji, który wykorzystuje efektywny ekologicznie czynnik chłodniczy R32.

Klimatyzator ścienny serii Vital posiada wszystkie dostępne na rynku funkcje z sektora urządzeń premium. Wyposażony jest w technologię filtracji CH 7-SKY, wbudowany moduł WiFi oraz jonizator plazmowy.



Sterowanie i akcesoria



STANDARD



Sterownik
beprzewodowy
YAP1F6




MODEL		CH-S09FTXF-NG	CH-S12FTXF-NG	CH-S18FTXF-NG	CH-S24FTXF-NG
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240V~50Hz/1 faza			
Chłodzenie	Wydajność nominalna (min-max)	kW	2.50 (0.50-3.35)	3.20 (0.60-3.60)	4.60 (0.65-5.20)
	Pobór mocy nominalny (min-max)	W	780 (160-1400)	990 (160-1400)	1430 (160-1700)
	Prąd pracy	A	3.99	4.50	6.30
	EER	W/W	3.20	3.21	3.22
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	143	184	264
	SEER	W/W	6.10	6.10	6.10
Grzanie	Klasa energetyczna		A++	A++	A++
	Wydajność nominalna (min-max)	kW	2.80 (0.50-3.30)	3.40 (0.60-3.80)	5.20 (0.70-5.40)
	Pobór mocy nominalny (min-max)	W	780 (200-1500)	940 (200-1500)	1400 (200-1600)
	Prąd pracy	A	3.74	4.40	6.20
	COP	W/W	3.60	3.61	3.71
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	910	1120	1260
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	773x185x250	773x185x250	970x225x300	970x225x300
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	817x244x306	817x244x306	1017x285x366	1017x285x366
Waga netto/brutto	kg	8.5/9.5	8.5/9.5	13.5/16.5	13.5/16.5
Przepływ powietrza	m³/h	300/430/500/550	300/430/500/550	520/610/720/850	520/610/720/850
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	23/26/30/37	23/26/30/37	28/33/39/45	28/33/39/45
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	782x320x540	848x320x596	848x320x596	965x396x700
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	820x355x580	878x360x630	878x360x630	1026x455x735
Waga netto/brutto	kg	29.5/32.0	31.0/34.0	34.0/37.0	49/50.5
Przepływ powietrza	m³/h	1600	2200	2200	3200
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	52	52	54	55
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.60	0.65	0.77
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	20	20	20
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	20	20
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10
	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnątrzna / 3x2.5	zewnątrzna / 3x2.5	zewnątrzna / 3x2.5
	Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Zabezpieczenie	A	10	10	16
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie / grzanie	°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

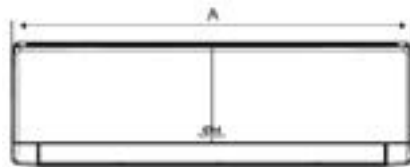

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXF-NG	773	250	185
CH-S12FTXF-NG	773	250	185
CH-S18FTXF-NG	970	300	225
CH-S24FTXF-NG	970	300	225

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S09FTXF-NG	782	540	320	510x286
CH-S12FTXF-NG	848	596	320	540x286
CH-S18FTXF-NG	848	596	320	540x286
CH-S24FTXF-NG	965	700	396	560x364