

# PROSTY MONTAŻ



Chłodzenie  
Grzanie

-15°C do +43°C  
-20°C do +24°C

WI-FI

R32

## ► Funkcje



Samoczyszczenie jednostki



Autodiagnoza jednostki



Blokada klawiatury



Funkcja Wi-Fi



Funkcja LED



Inteligentny system odszraniania



Funkcja auto-restart



Funkcja oszczędzania energii



Grzanie 8°C



Komfortowy tryb nocny



Timer 24h



Funkcja Turbo



Bezstopniowa regulacja prędkości nawiewu

► Opis funkcji str. 154

## ► Specyfikacja

Dzięki kilkustopniowej regulacji prędkości wentylatora można dostosować nawiew do aktualnych potrzeb. Łatwy do demontażu panel ułatwia czyszczenie i konserwację. Możliwość nawiewu powietrza góra, góra/dół.

## ► Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA



Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6 (WiFi)



Sterownik przewodowy XK76



\*Sterownik centralny CE52-24/F




\*Sterownik przewodowy CE50-24/E

\* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki

MODEL		CHML-İK09RK	CHML-İK12RK	CHML-İK18RK
Wydajność	Chłodzenie	kW 2.70	3.50	5.20
	Grzanie	kW 2.80	3.75	5.33
Zasilanie	F/V/Hz	1F / 220-240V / 50Hz		
Sterowanie	mm <sup>2</sup>	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz	mm/cal Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"
	Gaz	mm/cal Ø9.53/3/8"	Ø9.53/3/8"	Ø12.70/1/2"
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	320/410/460/520/580/650/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB	23/26/30/32/34/36/40	25/31/34/36/38/40/42	31/35/37/40/42/45/47
Waga	kg	15.5	15.5	15.5
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+

### JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY

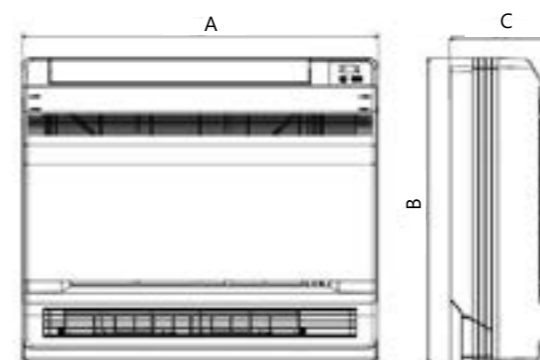

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CHML-İK09RK	700	600	215
CHML-İK12RK	700	600	215
CHML-İK18RK	700	600	215

