

Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-20°C do +24°C

WI-FI

R32

▶ Funkcje



Inteligentny system odszraniania



Pionowy ruch żaluzji



Funkcja gorącego startu



Funkcja Turbo



Komfortowy tryb nocny



Funkcja cichej pracy



Funkcja auto-restart



Funkcja Wi-Fi



Autodiagnoza jednostki



Kilka prędkości wentylatora



Timer 24h



Blokada klawiatury



Funkcja I FEEL



Jonizator powietrza



Filtr CH7 - SKY



Czynnik R32



Samoczyszczenie jednostki



Funkcja I-Action



Grzanie 8°C

▶ Specyfikacja

Klimatyzatory Veritas - popularna wśród klientów seria klimatyzatorów ściennych, wykorzystujących ekologiczny czynnik R32. W urządzeniach zastosowane zostały wszelkie technologie używane przy produkcji urządzeń klasy premium, m.in. technologię filtracji 7 - sky, wbudowany moduł WIFI oraz jonizator plazmowy.

▶ Opis funkcji str. 154

▶ Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA



Sterownik bezprzewodowy YAAIFB6 (WiFi)



Sterownik przewodowy XK76



*Sterownik przewodowy CE50-24/E



*Sterownik centralny CE52-24/F




Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki



MODEL		CH-S07FTXQ-NG (I)	CH-S09FTXQ-NG (I)	CH-S12FTXQ-NG (I)	CH-S18FTXQ-NG (I)	CH-S24FTXQ-NG (I)
Wydajność	Chłodzenie kW	2.20	2.60	3.20	4.60	7.00
	Grzanie kW	2.30	2.80	3.50	5.20	7.40
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240V~50Hz/1 faza				
Sterowanie	mm ²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz mm/cal	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Gaz mm/cal	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	15.9(5/8")
Przepływ powietrza	m ³ /h	300/390/420/500	330/430/490/560	282/330/480/560	520/610/720/850	850/950/1050/1250
Poziom ciśnienia akustycznego	dB	23/26/30/36	23/26/30/36	24/28/32/37	28/33/39/45	30/34/39/44
Waga netto/brutto	kg	8.5/10.0	9.0/11.0	9.0/11.0	13.5/16.5	16.5/20.0
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	713x195x270	790x200x275	790x200x275	970x225x300	1078x246x325
Komunikacja Wi-Fi	+/-	-	+	+	+	+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

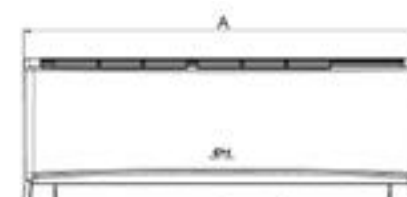

Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S07FTXQ-NG (I)	713	195	270
CH-S09FTXQ-NG (I)	790	200	275
CH-S12FTXQ-NG (I)	790	200	275
CH-S18FTXQ-NG (I)	970	225	300
CH-S24FTXQ-NG(I)	1078	246	325