ŚCIENNE

Funkcje

- Timer
- Zegar
- Funkcja gorącego startu
- Poziomy ruch żaluzji
- Kilka prędkości wentylatora
- Blokada klawiszy
- Zawór 3-drogowy w standardzie

Sterowanie i akcesoria

STANDARD

Sterownik bezprzewodowy R05/BGE - standard

Specyfikacja

Uniwersalna konstrukcja klimakonwektorów naściennych CH-FW pozwala na szybką i łatwą instalację sprzętu w dowolnym pomieszczeniu. Klimakonwektory tej serii posiadają w zestawie zawór 3-drogowy, co pozwala na najbardziej efektywną regulację wydajności urządzenia. Bezprzewodowy pilot na podczerwień umożliwia wygodną obsługę instalacji.

Silnik z czterema prędkościami oraz jedną rezerwową

Możliwość podłączenia rury wylotowej z lewej/prawej/ od tyłu, umożliwia montaż w każdym pomieszczeniu

Wentylator poprzeczny zapewnia komfort i cichą pracę

Łatwy dostęp dzięki możliwości zdjęcia przedniego panelu

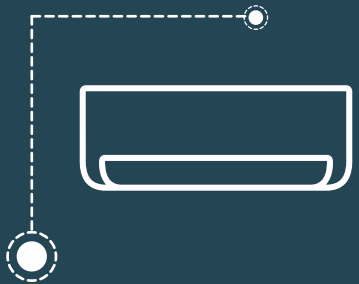

KLIMAKONWEKTORY ŚCIENNE

Model				CH-FW025K2	CH-FW030K2	CH-FW040K2	CH-FW050K2	CH-FW060K2
Przepływ powietrza		wysoki/średni/niski	m^3/h	425/360/320	510/430/380	680/580/510	850/720/640	1020/870/770
Chłodzenie	Wydajność	wysoka/średnia/niska	kW	2.63/2.41/2.16	2.97/2.47/2.12	3.28/2.83/2.41	4.25/3.85/3.32	5.00/4.47/3.97
	Przepływ wody		l/h	452	511	564	731	860
	Spadek ciśnienia wody		kPa	29.4	35.6	43.5	31.8	42.5
Grzanie	Wydajność	wysoka/średnia/niska	kW	3.36/3.10/2.79	3.91/3.26/2.77	4.37/3.73/3.17	5.81/5.17/4.43	6.70/6.00/5.28
	Spadek ciśnienia wody		kPa	27.3	32.9	40.8	30.2	39.7
Zasilanie			V ~Hz/faza	230V ~50Hz/1 faza				
Pobór mocy			W	24	37	40	50	66
Poziom ciśnienia akustycznego		wysoki/średni/niski	dB(A)	30/24/20	35/29/24	37/31/26	39/33/28	40/34/29
Wymiennik	Ilość rzędów			2				
	Maksymalne ciśnienie robocze		MPa	1.6				
Jednostka	Wymiary	szer. x wys. x głęb.	mm	915x230x290			1072x230x315	
	Masa		kg	13.0	13.0	13.3	15.8	15.8
Przyłącza	Przyłącza wodne wlot/wylot		cal	G3/4				
	Odwodnienie		mm	Ø20				

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY CH-FW025K2 ~ CH-FW060K2

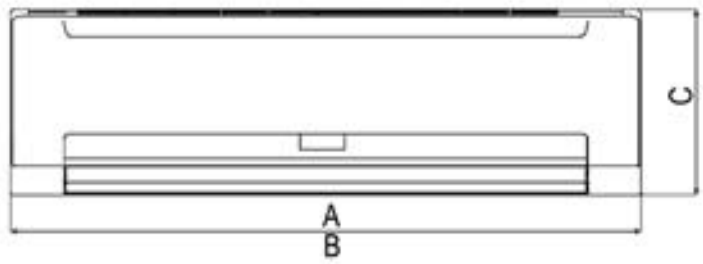



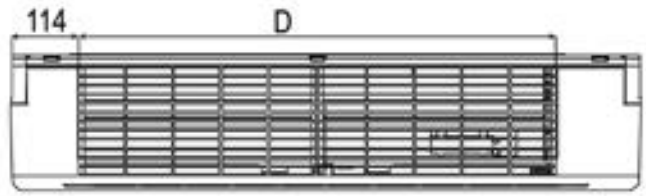

Model	A	B	C	D
CH-FW025K2	732	915	290	663
CH-FW030K2	732	915	290	663
CH-FW040K2	732	915	290	663
CH-FW050K2	892	1072	315	813
CH-FW060K2	892	1072	315	813