

**Dla: CHML-U14RK2-NG do CHML-U28RK4-NG**  
 Chłodzenie -15°C do +43°C  
 Grzanie -22°C do +24°C

**Dla: CHML-U36RK4 do CHML-U42RK5**  
 Chłodzenie -15°C do +43°C  
 Grzanie -20°C do +24°C

**WI-FI** **R32**

Biały - WP     Czarny - BL  
 Srebrny - SC

▶ Funkcje

- R32 Czynnik R32
- INVERTER DC Inverter
- Auto restart
- Inteligentny system odszraniania
- Oszczędzanie energii
- Technologia CH7 - SKY
- Jonizator powietrza
- Zmywalny filtr powietrza
- Auto+ Samooczyszczanie
- Tryb nocny
- Funkcja +8°C
- Funkcja gorącego startu
- Funkcja osuszania
- Funkcja I FEEL
- Cichy tryb pracy
- Tryb TURBO
- Kilka prędkości wentylatora
- Poziomy ruch żaluzji
- Wyświetlacz LED
- Blokada klawiszy sterownika
- Funkcja Wi-Fi
- Sterowanie centralne
- Sterowanie BMS
- Kontrola Key-Card
- Timer dobowy
- Timer tygodniowy
- Autodiagnoza
- Opcja

▶ Sterowanie i akcesoria


STANDARD	OPCJA
Sterownik bezprzewodowy YAG1FB2 (WiFi)	* Sterownik przewodowy CE50-24/E
Sterownik przewodowy XK76	* Sterownik centralny CE52-24/F(C)
	Moduł sterowania On/Off MK010

\* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki



MODEL		CH-S09FTXD-BL(I) CH-S09FTXD-SC(I) CH-S09FTXD-WP(I)	CH-S12FTXD-BL(I) CH-S12FTXD-SC(I) CH-S12FTXD-WP(I)	CH-S18FTXD-BL(I) CH-S18FTXD-SC(I) CH-S18FTXD-WP(I)	CH-S24FTXD-BL(I) CH-S24FTXD-SC(I) CH-S24FTXD-WP(I)
Wydajność	Chłodzenie	kW 2.70	3.50	5.20	7.00
	Grzanie	kW 3.00	3.67	5.30	7.40
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240V~50Hz/1 faza			
Sterowanie	mm <sup>2</sup>	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz	mm/cal Ø6.35/(1/4")	Ø6.35/(1/4")	Ø6.35/(1/4")	Ø6.35/(1/4")
	Gaz	mm/cal Ø9.52/(3/8")	Ø9.52/(3/8")	Ø12.70/(1/2")	Ø15.9/(5/8")
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	390/420/450/490/540/590/660	390/420/450/490/560/620/680	470/520/570/610/650/720/800	390/420/450/490/540/590/660
Poziom ciśnienia akustycznego	dB	26/28/30/32/35/37/40	26/28/30/32/35/38/42	31/34/35/38/41/43/45	33/36/37/39/42/45/48
Waga netto/brutto	kg	11.0/13.0	11.0/13.0	13.5/16.5	17.5/21.0
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	889x212x294	889x212x294	1013x221x307	1122x247x329
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+	+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

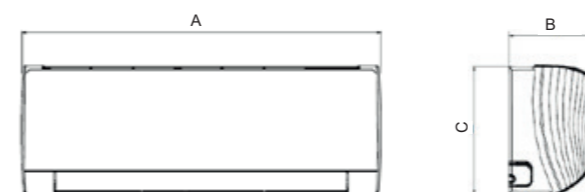

Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S09FTXD-BL/SC/WP(I)	889	212	294
CH-S12FTXD-BL/SC/WP(I)	889	212	294
CH-S18FTXD-BL/SC/WP(I)	1013	221	307
CH-S24FTXD-BL/SC/WP(I)	1122	247	329