



Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

WI-FI

R32

▶ Funkcje

 R32 Czynnik R32	 INVERTER DC Inverter	 Auto restart	 Inteligentny system odszraniania	 Oszczędzanie energii	 Technologia CH7 - SKY	 OH Jonizator powietrza	 Zmywalny filtr powietrza	 Auto* Samooczyszczanie	 Tryb nocny
 8°C Funkcja +8°C	 Funkcja gorącego startu	 Funkcja osuszania	 Funkcja I FEEL	 Cichy tryb pracy	 Tryb TURBO	 Kilka prędkości wentylatora	 Pionowy ruch żaluzji	 Poziomy ruch żaluzji *	 Blokada klawiszy sterownika
 LED Wyświetlacz LED	 Funkcja Wi-Fi	 24h Timer dobowy	 Autodiagnoza	 Sterowanie centralne **	 Sterowanie BMS **	 Kontrola Key-Card **	 1 week Timer tygodniowy **		

* Dla modelu: CH-S18FTXQ2-NG(I) i CH-S24FTXQ2-NG(I)

** Dla modelu: CH-S24FTXQ2-NG(I)

● Opcja

▶ Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA



*Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6 (WiFi)

*Sterownik bezprzewodowy YAP1FB

Sterownik przewodowy XK76

**Sterownik przewodowy CE50-24/E

**Sterownik centralny CE52-24/F

Moduł sterowania On/Off MK010



* Sterownik YAA1FB6 dla CH-S07FTXQ(I), YAP1FB dla pozostałych wydajności od CH-S09FTXQ2-NG(I) do CH-S24FTXQ2-NG(I)

** Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki. Sterowanie opcjonalne dotyczy wyłącznie wydajności CH-S24FTXQ2-NG(I)



Model		CH-S07FTXQ(I)	CH-S09FTXQ2-NG(I)	CH-S12FTXQ2-NG(I)	CH-S18FTXQ2-NG(I)	CH-S24FTXQ2-NG(I)	
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240~50/1					
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.10	2.50	3.20	4.60	7.10
	Grzanie	kW	2.60	2.80	3.40	5.20	7.80
Wydajność osuszania	l/h	0.60	0.80	1.40	1.80	2.40	
Przepływ powietrza	m ³ /h	330/430/490/560	300/390/420/500	420/490/620/680	600/700/800/850	800/850/900/950/1000/1100/1250	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	28/32/36/39	25/32/36/39	23/29/32/35/36/38/41	34/38/42/44	33/36/38/40/41/44/48
	Grzanie	dB(A)		26/33/36/39	26/28/32/34/36/38/41	37/41/46/48	35/36/40/41/43/47/50
Rury chłodnicze ciecz/ gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")	
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	790x200x275	713x195x270	845x209x289	970x224x300	1078x246x325	
Waga netto/ brutto	kg	9.0/11.0	8.0/9.5	10.5/12.5	13.5/16.0	16.0/19.0	
Komunikacja	mm ²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+	+	+	

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

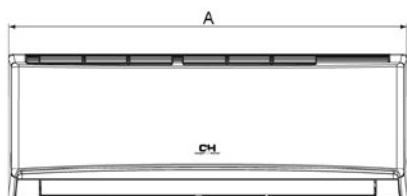

Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S07FTXQ(I)	790	200	275
CH-S09FTXQ2-NG(I)	713	195	270
CH-S12FTXQ2-NG(I)	845	209	289
CH-S18FTXQ2-NG(I)	970	224	300
CH-S24FTXQ2-NG(I)	1078	246	325