

► KASETONOWE 2

FREE-MATCH - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

R32

► Funkcje



Czynnik R32



DC Inverter



Auto restart



Inteligentny system oczyszczania



Oszczędzanie energii



Wbudowana pompka skroplin



Zmnywalny filtr powietrza



Samoczyszczanie



Tryb nocny



Autodiagnoza



Funkcja +8°C



Funkcja gorącego startu



Funkcja osuszania



Funkcja I FEEL



Cichy tryb pracy



Tryb TURBO



Kilka prędkości wentylatora



Panel obwodowy 360°



Blokada klawiszy sterownika



Timer dobowy



Funkcja Wi-Fi



Sterowanie centralne



Sterowanie BMS



Kontrola Key-Card



Timer tygodniowy

● Opcja ► Opis funkcji str. 130

► Specyfikacja

Nowe jednostki kasetonowe z serii - RK2 to mniejsze gabaryty oraz cichsza praca. Dodatkowym atutem jest panel obwodowy 360o zapewniający równomierne rozprowadzanie powietrza po pomieszczeniu. Ponadto istnieje możliwość sterowania urządzeniem za pomocą WiFi po zastosowaniu opcjonalnego sterownika przewodowego XE73-44/E (z wbudowanym modułem WiFi).

► Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA



Sterownik bezprzewodowy YAPIF7



Sterownik przewodowy XE73-44/E



Sterownik przewodowy XK76



*Sterownik przewodowy CES0-24/E



*Sterownik centralny CES2-24/F



Moduł sterowania centralny MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CES2-24/F lub CES0-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki


► KASETONOWE 2

DANE TECHNICZNE

MODEL		CHML-IC12RK2	CHML-IC18RK2	CHML-IC24RK2
Zasilanie	F/V/Hz	1F / 220-240V / 50Hz		
Wydajność	Chłodzenie	kW	3.50	5.00
	Grzanie	kW	4.00	5.50
Wydajność osuszania	l/h	1.40	1.80	2.50
Sterowanie	mm²	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz	mm/cal	Ø6.35/1/4"	Ø6.35/1/4"
	Gaz	mm/cal	Ø9.53/3/8"	Ø12.70/1/2"
Przepływ powietrza	m³/h	350/380/420/450/490/540/560	350/380/420/450/490/540/650	800/830/870/910/950/1050/1100
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)	dB(A)	28/30/32/34/36/39/41	28/30/32/34/36/39/43	37/38/39/40/42/43/44
Waga jednostki wewnętrznej netto/brutto	kg	17.0/22.0	17.0/22.0	29.0/36.0
Wymiary jednostki wewnętrznej (szer. x głęb. x wys.)	mm	570x570x265	570x570x265	840x840x240
Rodzaj		-	TF05	TF05
			TF05	TF06
Panel	Wymiary (szer. x dł. x wys.)	mm	620x620x47.5	620x620x47.5
	Waga netto/brutto	kg	3.0/4.0	3.0/4.0
Komunikacja Wi-Fi		OPCJA	OPCJA	OPCJA


JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY

CHML-IC12RK2 / CHML-IC18RK2

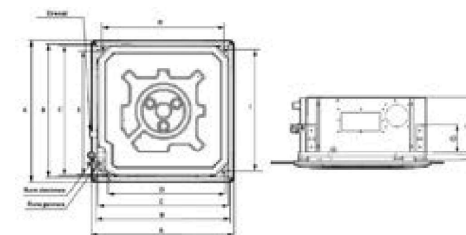

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CHML-IC12RK2	620	580	570	505	550	265	140	530	530	295
CHML-IC18RK2	620	580	570	505	550	265	140	530	530	295

CHML-IC24RK2

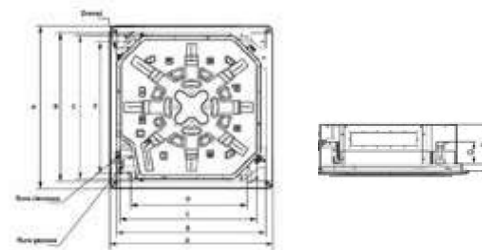

Model	A	B	C	D	E	F	G	J
CHML-IC24RK2	950	870	840	680	780	240	135	270