


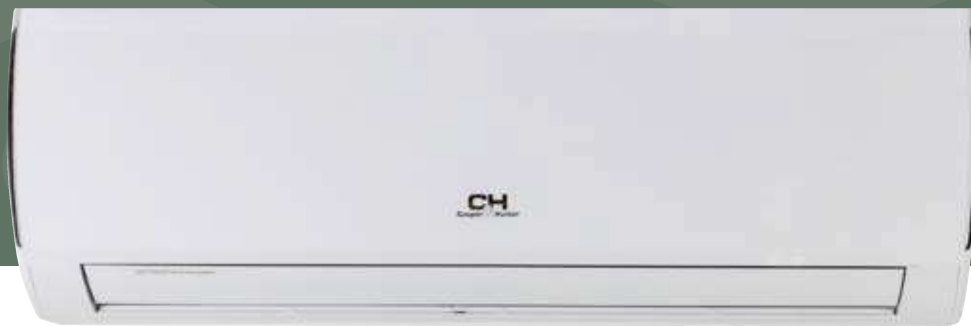

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -22°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje



* Dla modelu: CH-S18FTXQ2-NG(I) i CH-S24FTXQ2-NG(I)

** Dla modelu: CH-S24FTXQ2-NG(I)

● Opcja ► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria

STANDARD		OPCJA	
*Sterownik bezprzewodowy YAAIFB6	*Sterownik bezprzewodowy YAAIFB6	***Sterownik przewodowy XK76	**Sterownik przewodowy CE52-24/E
			**Sterownik centralny CE52-24/F
			***Moduł sterowania On/Off MK010

* Sterownik YAAIFB6 dla CH-S07FTXQ(I), YAAIFB6 dla pozostałych wydajności od CH-S09FTXQ2-NG(I) do CH-S24FTXQ2-NG(I)

** Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE52-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki


Sterowanie opcjonalne dotyczy wyłącznie wydajności CH-S24FTXQ2-NG(I)

*** Tylko dla modelu CH-S24FTXQ2-NG(I)



Model		CH-S07FTXQ(I)	CH-S09FTXQ2-NG(I)	CH-S12FTXQ2-NG(I)	CH-S18FTXQ2-NG(I)	CH-S24FTXQ2-NG(I)
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240~50/1				
Wydajność	Chłodzenie kW	2.10	2.50	3.20	4.60	7.10
	Grzanie kW	2.60	2.80	3.40	5.20	7.80
Wydajność osuszania	l/h	0.60	0.80	1.40	1.80	2.40
Przepływ powietrza	m ³ /h	330/430/490/560	300/390/420/500	420/490/620/680	600/700/800/850	800/850/900/950/1000/1100/1250
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie dB(A)	28/32/36/39		25/32/36/39	23/29/32/35/36/38/41	34/38/42/44
	Grzanie dB(A)	28/32/36/39		26/33/36/39	26/28/32/34/36/38/41	37/41/46/48
Rury chłodnicze ciecz/ gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	790x200x275	713x195x270	845x209x289	970x224x300	1078x246x325
Waga netto/ brutto	kg	9.0/11.0	8.0/9.5	10.5/12.5	13.5/16.0	16.0/19.0
Komunikacja	mm ²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+	+	+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S07FTXQ(I)	790	200	275
CH-S09FTXQ2-NG(I)	713	195	270
CH-S12FTXQ2-NG(I)	845	209	289
CH-S18FTXQ2-NG(I)	970	224	300
CH-S24FTXQ2-NG(I)	1078	246	325