


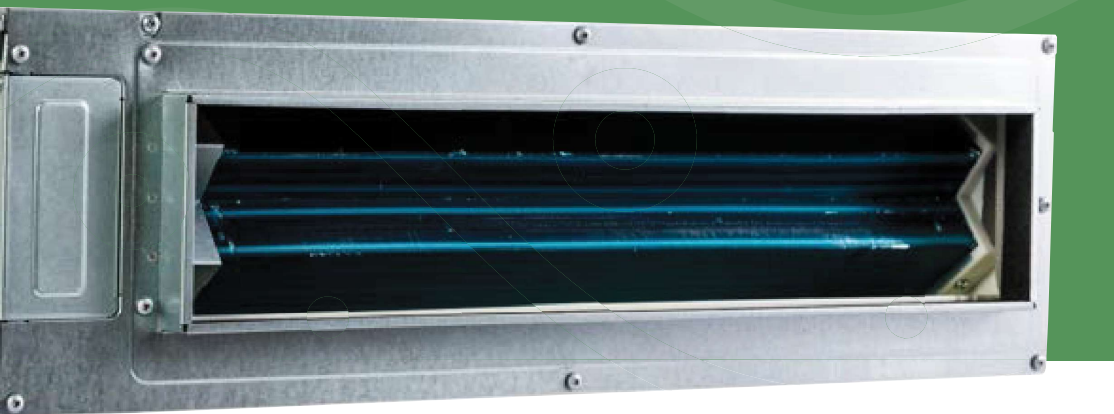

Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

WI-FI

R32

Funkcje

Nowe jednostki kanałowe z serii - RK2 to przede wszystkim większy spręż dyspozycyjny oraz cichsza praca.



● Opcja ▶ Opis funkcji str. 130

Sterowanie i akcesoria


Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.



* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki

Model			CHML-ID09RK2	CHML-ID12RK2	CHML-ID18RK2	CHML-ID24RK2
Zasilanie	F/V/Hz		1 / 220-240 / 50			
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.65	3.50	5.00	7.00
	Grzanie	kW	2.80	4.00	5.50	8.00
Wydajność osuszania	l/h		0.80	1.40	1.80	2.50
Przepływ powietrza	m³/h	520/550/580/610/640/670/700	380/410/450/480/520/560/650	730/750/770/790/810/840/880	900/900/1000/1000/1200/1200/1500	
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)	dB(A)	34/35/36/37/38/39/41	32/33/34/35/36/37/39	34/37/38/38/39/39/41	36/36/38/38/40/40/45	
Rury chłodnicze ciecz/ gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")	Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")	
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	710x450x200	710x450x200	1010x450x200	900x655x260	
Wysokość x szerokość dyfuzora ssawnego/ tłocznego	mm	200x710 / 122x585	200x710 / 122x585	200x1010 / 122x885	234x821 / 215x741	
Waga netto/ brutto	kg	18.5/22.5	19.0/23.0	25.0/30.0	31.0/36.0	
Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+	+	

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY

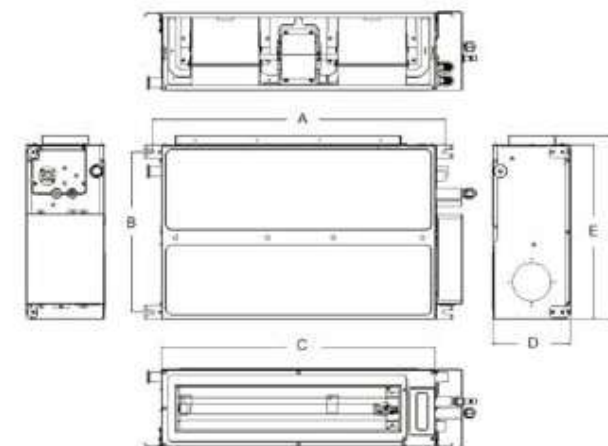

Model	A	B	C	D	E	F
CHML-ID09RK2	760	415	710	200	450	487
CHML-ID12RK2	760	415	710	200	450	487
CHML-ID18RK2	1060	415	1010	200	450	487
CHML-ID24RK2	942	590	900	260	655	694