


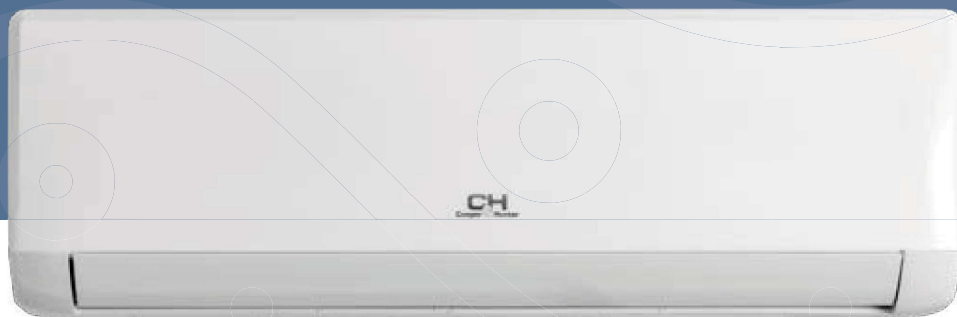

Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C

-22°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje



Czynnik R32



Funkcja I-Action



Powłoka Blue Fin



Funkcja auto-restart



Inteligentny system odśnieżania



Funkcja oszczędzania energii



Filtr CH7 - SKY



Jonizator powietrza



Zmywalny filtr powietrza



Samoczyszczenie jednostki



Komfortowy tryb nocny



Grzanie 8°C



Funkcja gorącego startu



Funkcja osuszania



Funkcja I FEEL



Funkcja Turbo



Kilka prędkości wentylatora



Pionowy ruch żaluzji



Wyświetlacz LED



Blokada klawiatury



Funkcja Wi-Fi



Timer 24h



Autodiagnoza jednostki

► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie

STANDARD




Sterownik bezprzewodowy VAP1FB



Model		CH-S09FTXF2-NG(I)	CH-S12FTXF2-NG(I)	CH-S18FTXF2-NG(I)	CH-S24FTXF2-NG(I)
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240~50/1			
Wydajność	Chłodzenie kW	2.70	3.20	4.60	6.20
	Grzanie kW	2.80	3.40	5.20	6.50
Wydajność osuszania	l/h	0.80	1.40	1.80	1.80
Przepływ powietrza	m ³ /h	280/310/340/400/480/520/550	280/320/350/400/480/520/590	600/700/800/850	400/600/800/900
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie dB(A)	21/26/29/33/35/37/40	24/26/30/33/35/37/41	31/38/42/44	30/37/45/48
	Grzanie dB(A)	24/26/30/33/35/37/40	25/28/31/33/35/37/41	34/41/46/48	26/37/45/48
Rury chłodnicze ciecz/ gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	773x185x250	773x185x250	970x225x300	970x225x300
Waga netto/ brutto	kg	8.5/9.5	8.5/9.5	13.5/16.0	13.5/16.0
Komunikacja	mm ²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+	+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXF2-NG(I)	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG(I)	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG(I)	970	300	225
CH-S24FTXF2-NG(I)	970	300	225