



Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-22°C do +24°C

WI-FI

R32

Funkcje



● Opcja ▶ Opis funkcji str. 130

Sterowanie i akcesoria


Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.

STANDARD	OPCJA
Sterownik bezprzewodowy YAA1FB	Sterownik przewodowy XK76
	* Sterownik przewodowy CE50-24/E
	* Sterownik centralny CE52-24/F
	Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki

MODEL		CH-S09FVX2-NG(I)	CH-S12FVX2-NG(I)	CH-S18FVX2-NG(I)
Zasilanie	F/V/Hz	1 / 220-240 / 50		
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.70	3.52
	Grzanie	kW	2.90	3.80
Wydajność osuszania	l/h	0.80	1.20	1.80
Przepływ powietrza	m³/h	250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	350/430/470/520/600/670/750
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	23/26/29/32/34/36/39	25/29/33/36/38/40/44
	Grzanie	dB(A)	22/25/29/32/34/36/39	25/29/33/36/38/40/44
Rury chłodnicze ciecz/ gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
Waga netto/ brutto	kg	15.5/18.5	16.0/19.0	16.0/19.0
Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY

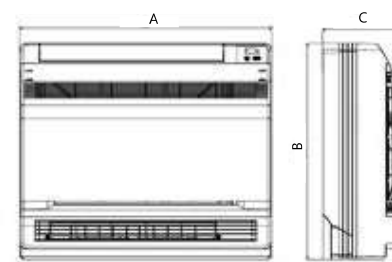

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FVX2-NG(I)	700	600	215
CH-S12FVX2-NG(I)	700	600	215
CH-S18FVX2-NG(I)	700	600	215

