




Vital Inverter 2 to nowoczesne i stylowe urządzenie 6 generacji. Minimalistyczny biały panel, kompaktowe wymiary oraz szereg zastosowanych sprawdzonych rozwiązań sprawiają, że klimatyzatory z tej serii są w stanie dyskretnie zapewnić komfort w danym pomieszczeniu.



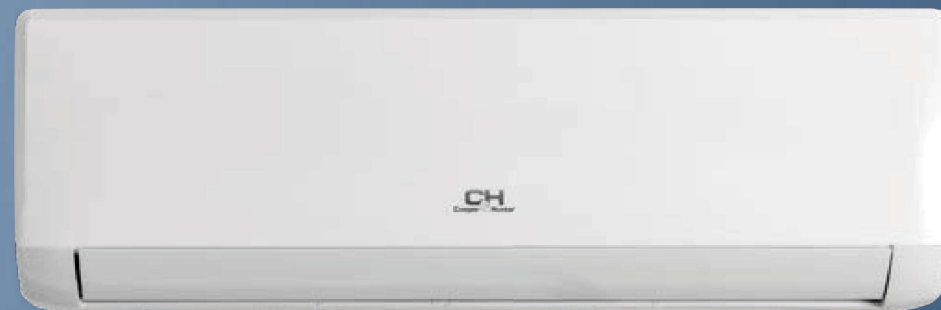

Chłodzenie -15°C do +43°C
Grzanie -15°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje



Czynnik R32



Funkcja I-Action



Powłoka Blue Fin



Funkcja auto-restart



Inteligentny system odszraniania



Funkcja oszczędzania energii



Filtr CH7 - SKY



Jonizator powietrza



Zmywalny filtr powietrza



Samoczyszczenie jednostki



Komfortowy tryb nocny



Grzanie 8°C



Funkcja gorącego startu



Funkcja osuszania



Funkcja I FEEL



Funkcja Turbo



Kilka prędkości wentylatora



Pionowy ruch żaluzji



Wyświetlacz LED



Blokada klawiatury



Funkcja Wi-Fi



Timer 24h



Autodiagnoza jednostki

► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie

STANDARD




Sterownik bezprzewodowy YAP1F




MODEL		CH-S09FTXF2-NG	CH-S12FTXF2-NG	CH-S18FTXF2-NG	CH-S24FTXF2-NG
Zasilanie	V-Hz/faza	220-240-50/1			
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2,70	3,20	4,60
	Pobór mocy nominalny	W	725	991	1355
	Prąd pracy	A	3,45	4,40	5,90
	EER	W/W	3,72	3,23	3,39
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	139	184	251
	SEER	W/W	6,80	6,10	6,40
Grzanie	Klasa energetyczna	A++	A++	A++	A++
	Wydajność nominalna	kW	2,80	3,40	5,20
	Pobór mocy nominalny	W	685	916	1340
	Prąd pracy	A	3,19	4,00	5,80
	COP	W/W	4,09	3,71	3,88
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	867	945	1295
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	773x185x250	773x185x250	970x225x300	970x225x300
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	817x244x306	817x244x306	1017x285x366	1017x285x366
Waga netto/brutto	kg	8,5/9,5	8,5/9,5	13,5/16,0	13,5/16,0
Wydajność osuszania	l/h	0,80	1,40	1,80	1,80
Przepływ powietrza	m³/h	280/310/340/400/480/520/550	280/320/350/400/480/520/590	600/700/800/850	400/600/800/900
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie	dB(A)	21/26/29/33/35/37/40	24/26/30/33/35/37/41	31/38/42/44	30/37/45/48
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie	dB(A)	24/26/30/33/35/37/40	25/28/31/33/35/37/41	34/41/46/48	26/37/45/48
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	732x330x555	732x330x555	732x330x555	873x376x555
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	791x373x590	791x373x590	791x373x590	948x428x591
Waga netto/brutto	kg	24,5/27,0	25,0/27,5	26,5/29,0	36,5/39,5
Przepływ powietrza	m³/h	1950	1950	1950	3200
EEV/ kapilara	-	kapilara	kapilara	kapilara	kapilara
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	51	52	55	57
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/12.70 (1/4"/1/2")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0,50	0,55	0,75
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	20	16
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	20	25
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10
Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewn. 3x2,5	zewn. 3x2,5	zewn. 3x2,5	zewn. 3x2,5
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	mm²	4x1,0	4x1,0	4x1,5	4x1,5
Zabezpieczenie	A	10	10	16	16
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie/grzanie	°C	-15/-43/-15/-24	-15/-43/-15/-24	-15/-43/-15/-24	-15/-43/-15/-24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXF2-NG	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG	970	300	225
CH-S24FTXF2-NG	970	300	225

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

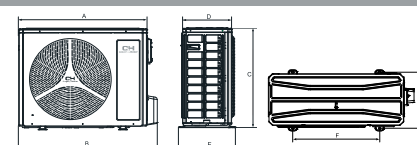

Model	A	B	C	D	E	F	G
CH-S09FTXF2-NG	675	732	555	285	330	455	310
CH-S12FTXF2-NG	675	732	555	285	330	455	310
CH-S18FTXF2-NG	675	732	555	285	330	455	310
CH-S24FTXF2-NG	805	873	555	317	376	528	349