

SUPREME CONTINENTAL 2



Klimatyzator z serii Supreme Continental 2 to połączenie nowoczesnego designu jednostki wewnętrznej Supreme (dostępnej w 4 kolorach), z mocą i wydajnością Arctic. Szeroki zakres temperatur zarówno na chłodzeniu (-15°C do +50°C), jak i na grzaniu (-25°C do +30°C). Klimatyzator przystosowany jest do realizowania ogrzewania w krajach umiarkowanej strefy klimatycznej, a zastosowanie najnowocześniejszej technologii CH UV Cleaner zapewnia sterylne czyste powietrze w pomieszczeniu.





Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +50°C
-25°C do +30°C

WI-FI

R32

UV
Cleaner

Biały - WP
Srebrny - SC

Czarny - FB
Złoty - GD

Czarny - FB
Złoty - GD

► Funkcje



Inteligentny
system
odsraniania



Plonowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Funkcja gorącego
startu



Funkcja
Turbo



Komfortowy tryb
nocny



Funkcja cichej
pracy



Funkcja
Wi-Fi



Funkcja
oszczędzania
energii



Klasa energetyczna
A+++



Funkcja
auto-restart



Kilka prędkości
wentylatora



Timer
24h



Blockada
klawiatury



Funkcja
I FEEL



Jonizator
powietrza



Filtr
CH7+SKY



Czynnik
R32



Wyświetlacz
LED



Lampa
UV



Samoczyszczenie
jednostki



Funkcja
I-ACTION



Grzanie
8°C



Powłoka
Blue Fin



Autodiagnoza
jednostki



Grzałka tacy
ociekowej



Funkcja
osuszania



Zmnywalny filtr
powietrza



Sterowanie
centralne



Sterowanie
BMS

• Opcja ► Opis funkcji str. 130

► Sterowanie i akcesoria

Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach ściennych.

STANDARD

OPCJA



Sterownik
beprzewodowy
YB1F6B



Sterownik
przewodowy
XK76



* Sterownik
przewodowy
CE50-24/E



* Sterownik
centralny
CE52-24/F(C)




Moduł sterowania
On/Off
MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki


MODEL		CH-S09FTXAL2-GD CH-S09FTXAL2-SC CH-S09FTXAL2-FB CH-S09FTXAL2-WP	CH-S12FTXAL2-GD CH-S12FTXAL2-SC CH-S12FTXAL2-FB CH-S12FTXAL2-WP	CH-S18FTXAL2-GD CH-S18FTXAL2-SC CH-S18FTXAL2-FB CH-S18FTXAL2-WP	CH-S24FTXAL2-GD CH-S24FTXAL2-SC CH-S24FTXAL2-FB CH-S24FTXAL2-WP	
Zasilanie		V~Hz/faza	220-240V~50Hz/1 faza			
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2,70	3,50	5,30	7,10
	Pobór mocy nominalny	W	600	875	1413	2030
	Prąd pracy	A	3,10	4,10	6,50	9,00
	EER	W/W	4,50	4,00	3,75	3,50
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	105	144	244	355
	SEER	W/W	9,00	8,50	7,60	7,00
	Klasa energetyczna	A+++	A+++	A++	A++	
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	3,00	3,81	5,60	7,80
	Pobór mocy nominalny	W	680	952	1333	2000
	Prąd pracy	A	3,70	4,50	6,20	9,30
	COP	W/W	4,41	4,00	4,20	3,90
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	913	1018	1400	1867
	SCOP	W/W	4,60	4,40	4,30	4,20
	Klasa energetyczna	A++	A+	A+	A+	
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+	+	
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1101x249x327	
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	928x278x364	928x278x364	1057x307x377	1164x339x402	
Waga netto/brutto	kg	10,5/12,5	10,5/12,5	13,0/16,0	16,0/19,5	
Wydajność osuszania	l/h	0,80	1,40	1,80	2,40	
Przepływ powietrza	m³/h	180/390/420/450/490/540/590/660	180/390/420/450/490/540/590/680	460/520/570/610/680/750/850	600/800/850/900/950/1000/1100/1250	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	19/22/26/30/34/36/38/41	19/23/29/32/35/37/39/43	31/32/35/37/39/41/43	27/33/36/38/40/41/44/48
Poziom ciśnienia akustycznego	Grzanie	dB(A)	28/30/32/34/36/38/41	29/31/33/36/38/39/43	33/36/38/40/42/45/47	35/36/40/41/43/47/50
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	732x330x555	802x350x555	958x402x660	958x402x660	
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	791x373x590	869x395x594	1029x453x715	1029x453x715	
Waga netto/brutto	kg	27,0/29,5	29,0/31,5	42,0/46,5	42,5/47,0	
Przepływ powietrza	m³/h	1950	2200	3600	3600	
EEV/ kapilary	-	EEV	EEV	EEV	EEV	
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	50	52	57	59	
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6,38/Ø9,53 (1/4"/3/8")	Ø6,38/Ø9,53 (1/4"/3/8")	Ø6,38/Ø12,7 (1/4"/1/2")	Ø6,38/Ø15,88 (1/4"/5/8")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0,70	0,80	1,00	1,50
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	16	40
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	20	25	25
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10	10
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnątrzna / 3x2,5	zewnątrzna / 3x2,5	zewnątrzna / 3x2,5	zewnątrzna / 3x2,5
	Komunikacja	mm²	4x1,0	4x1,0	4x1,0	4x1,0
	Zabezpieczenie	A	10	10	16	16
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie / grzanie		°C	-15 -50/-25 -30	-15 -50/-25 -30	-15 -50/-25 -30	-15 -50/-25 -30

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

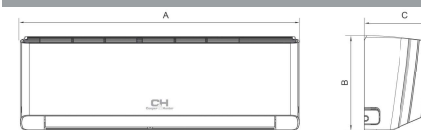

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP	865	290	210
CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP	865	290	210
CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP	996	301	225
CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP	1101	327	249

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

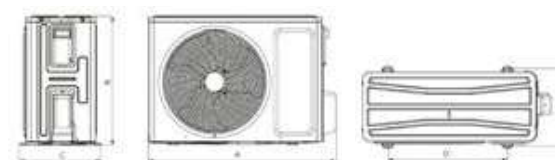

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP	732	555	330	455x310
CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP	802	555	350	512x332
CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP	958	660	402	570x371
CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP	958	660	402	570x371