



JEDNOSTKI KASETONOWE COMPACT



➤ **Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca instalację**

Urządzenia o tej samej długości i szerokości, z odpowiednim rozmiarem panelu. Urządzenie jest zamontowane w standardowym suficie podwieszanym typu Armstrong.

➤ **Inteligentny system odprowadzania skroplin**

Agregaty wyposażone są w pompy skroplin o wysokości podnoszenia do 1 m, co zapewnia efektywne odprowadzanie skroplin z urządzeń.

➤ **Niezwykłe cicha praca systemu**

Aby zmniejszyć poziom hałasu, silnik wentylatora może bezstopniowo regulować prędkość. Jednostkę wewnętrzną można ustawić na automatyczną cichą pracę za pomocą przewodowego panelu sterowania.


➤ **Funkcje ochronne**

Zabezpieczenie przed przelewaniem wody, zabezpieczenie przeciwbłędzeniowe, zabezpieczenie przed awarią czujnika temperatury, zabezpieczenie przeciążeniowe silnika wentylatora.



SPECYFIKACJA

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego silnika DC inverter, sprawność urządzenia wzrosła nawet o 30% w porównaniu ze zwykłymi silnikami. Bezstopniowa regulacja prędkości silnika znacznie ogranicza emisję hałasu urządzenia. Jednostki zapewniają zrównoważony 4-stronny przepływ powietrza.

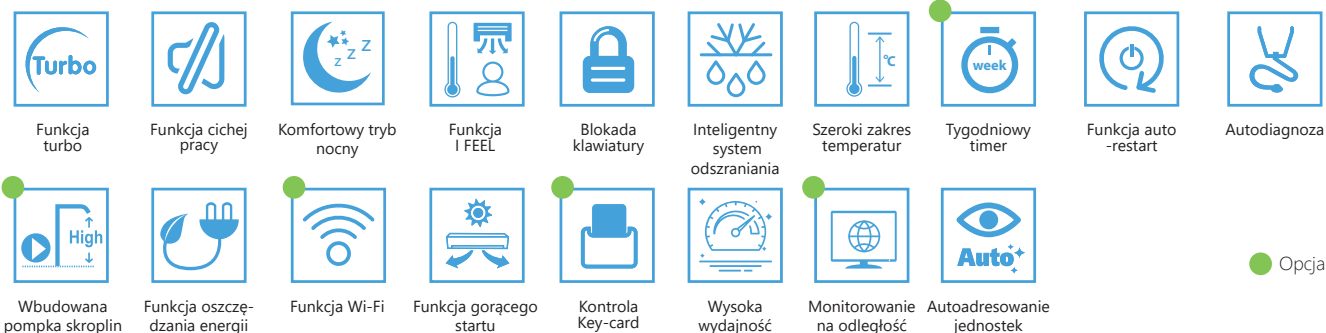

AKCESORIA

Standard

Sterowanie



Sterownik bezprzewodowy YAP1F



Sterownik przewodowy XK46

Opcja



Konwerter danych ME40-00/B

Opcja

Inne akcesoria



Sterownik przewodowy XK79




Sterownik przewodowy XK55



STEROWNIK CENTRALNY CE52-24/F(C)

KOMPATYBILNOŚĆ

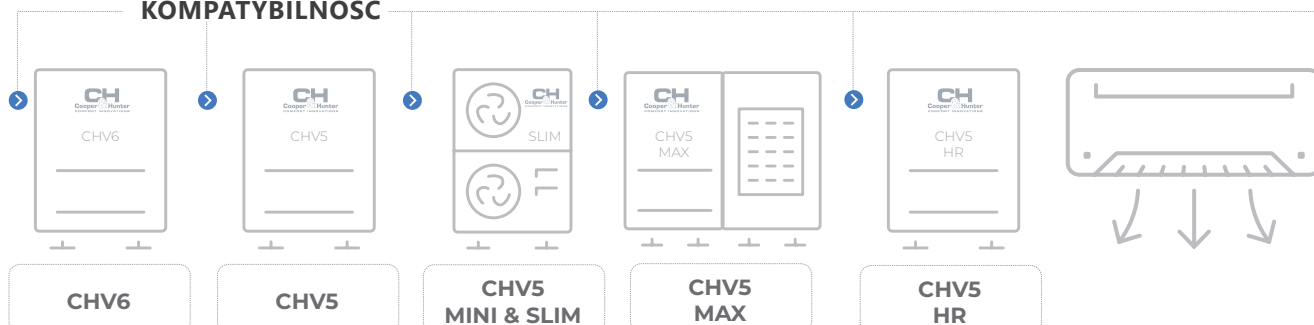



JEDNOSTKI KASETONOWE COMPACT

Model			CHV-5SCC22NK	CHV-5SCC28NK	CHV-5SCC36NK	CHV-5SCC45NK	CHV-5SCC50NK	CHV-5SCC56NK
Wydajność	Chłodzenie	kW	2,2	2,8	3,6	4,50	5,0	5,6
	Grzanie	kW	2,5	3,2	4	5	5,6	6,3
Zasilanie		V~Hz/faza	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1
Zabezpieczenie		A	6	6	6	6	6	6
Zużycie energii		W	35	35	35	45	45	45
Przepływ powietrza		m³/h	600	600	600	700	700	700
Prąd znamionowy	Chłodzenie	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Grzanie	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	41	41	41	45	45	45
Średnice rur	Ciecz	mm (cal)	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø6.35 (1/4")	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")
	Gaz	mm (cal)	Ø9.52 (3/8")	Ø9.52 (3/8")	Ø12.7 (1/2")	Ø12.7 (1/2")	Ø12.7 (1/2")	Ø15.9 (5/8")
Średnica rury do odpływu skroplin	Średnica zewnętrzna	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Grubość ścianki	mm	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Wymiary (szer. x głę. x wys.)	Jednostka wewnętrzna	mm	596x596x240	596x596x240	596x596x240	596x596x240	596x596x240	596x596x240
	Panel	mm	670x670x50	670x670x50	670x670x50	670x670x50	670x670x50	670x670x50
Waga netto, jednostka wewnętrzna/panel		kg	20,5/3,5	20,5/3,5	20,5/3,5	20,5/3,5	20,5/3,5	20,5/3,5

1. Warunki testu znamionowej wydajności chłodniczej: T wewnętrzna 27 °C DB/19 °C WB, zewnętrzna 35 °C DB; długość rurociągów: 5 m, bez spadku wysokości między urządzeniami.
2. Warunki testu znamionowej wydajności grzewczej: T wewnętrzna 20 °C DB, zewnętrzna 7 °C DB/ 6 °C WB; długość rurociągów: 5 m, bez spadku wysokości między urządzeniami.

