

Kanałowe fresh air

Główne cechy:

- Wentylowanie pomieszczeń
- Urządzenie do zabudowy w suficie podwieszanym
- Duże wydajności
- Możliwość rozprowadzenia powietrza kanałami

Najczęstsze zastosowania:

- Galerie handlowe
- Restauracje
- Sale weselne

Dostępne wydajności

CHV-5SA125NK - 12,5 kW

CHV-5SA140NK - 14,0 kW

CHV-5SA224NK - 22,4 kW

CHV-5SA250NK - 25,0 kW

CHV-5SA280NK - 28,0 kW





Kanałowe fresh air

Jednostki kanałowe świeżego powietrza to modele o dużej wydajności, które pracują wyłącznie na świeżym powietrzu czerpanym z zewnątrz. Dzięki temu są one w stanie jednocześnie klimatyzować i wentylować duże, komercyjne lokale lub wiele mniejszych pomieszczeń. Klimatyzatory są w stanie nawiewać do 3500 m³/h świeżego powietrza i osiągać moc do 28 kW.

Model		CHV-5SA125NK	CHV-5SA140NK
Zasilanie	V/faza/-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność chłodzenie	kW	12,5	14,0
Wydajność ogrzewanie	kW	10,5	12,0
Pobór mocy	W	200	200
Prąd znamionowy	A	1,5	1,5
Przepływ powietrza	m ³ /h	1000-2000	1000-2000
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40-50	40-50
Regulacja sprężu wentylatora	Pa	50-200	50-200
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	cal	3/8"	3/8"
Średnica rury chłodniczej (gaz)	cal	5/8"	5/8"
Średnica odpływu skroplin	mm	ø 25×2,5	ø 25×2,5
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	1400×700×300	1400×700×300
Waga netto	kg	54,0	54,0
Sterownik standardowy	-	XK46 / XE7A-24/HC*	XK46 / XE7A-24/HC*

* Model sterownika w zależności od wersji urządzenia

CHV-5SA224NK	CHV-5SA250NK	CHV-5SA280NK
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
22,4	25,0	28,0
20,0	20,0	22,0
400	520	520
2,5	3,1	3,1
2000-3500	2000-3500	2000-3500
45-54	47-54	47-54
50-300	50-300	50-300
3/8"	3/8"	3/8"
3/4"	7/8"	7/8"
ø 25×2,0	ø 25×2,0	ø 25×2,0
1483×791×385	1483×791×385	1483×791×385
82,0	82,0	82,0
XK46 / XE7A-24/HC*	XK46 / XE7A-24/HC*	XK46 / XE7A-24/HC*

Komfort użytkowania i zdrowie

Tryb turbo	
Tryb cichej pracy	
Doprowadzenie świeżego powietrza	
Tryb nocny	
Funkcja gorącego startu	
Kilka prędkości wentylatora	

Wydajne działanie

Funkcja oszczędzania energii	
Automatyczne adresowanie jednostek	
Regulowany spręż	
Łatwa konserwacja	

Nowoczesna konstrukcja

Niezwadna praca


Inteligentny system odszraniania	
Auto Restart	
Autodiagnoza	
Wbudowana pompka skroplin	
Zabezpieczenia pracy	

Sterowanie

Blokada sterownika	
Timer tygodniowy	
Sterowanie WiFi	
Sygnał pozwolenia na pracę	
Integracja BMS	
Timer 24h	

Sterowanie

Sterowanie centralne	
Sterownik hotelowy	
Sterowanie sterownikiem ściennym	
Sterowanie pilotem	

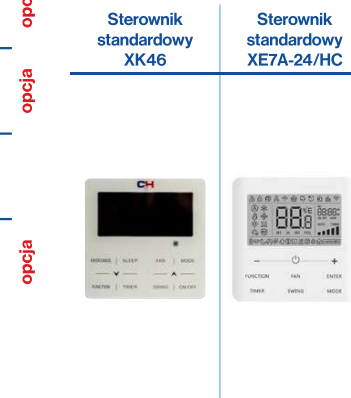

Model sterownika standardowego w zależności od wersji urządzenia.