


Kanałowe niski spręż



Główne cechy:


- Możliwość rozprowadzenia powietrza kanałami
- Urządzenie do zabudowy w suficie podwieszanym
- Szeroki zakres wydajności
- Regulowany spręż


Najczęstsze zastosowania:

- Pokoje hotelowe
- Biura
- Sklepy
- Restauracje
- Sale weselne

Dostępne wydajności

CHV-5SD18NK3 - 1,8 kW
CHV-5SD22NK2(NK3) - 2,2 kW
CHV-5SD28NK2(NK3) - 2,8 kW
CHV-5SD36NK2(NK3) - 3,6 kW
CHV-5SD45NK2(NK3) - 4,5 kW
CHV-5SD56NK2(NK3) - 5,6 kW
CHV-5SD63NK2(NK3) - 6,3 kW
CHV-5SD71NK2(NK3) - 7,1 kW
CHV-5SD100NK2(NK3) - 10,0 kW

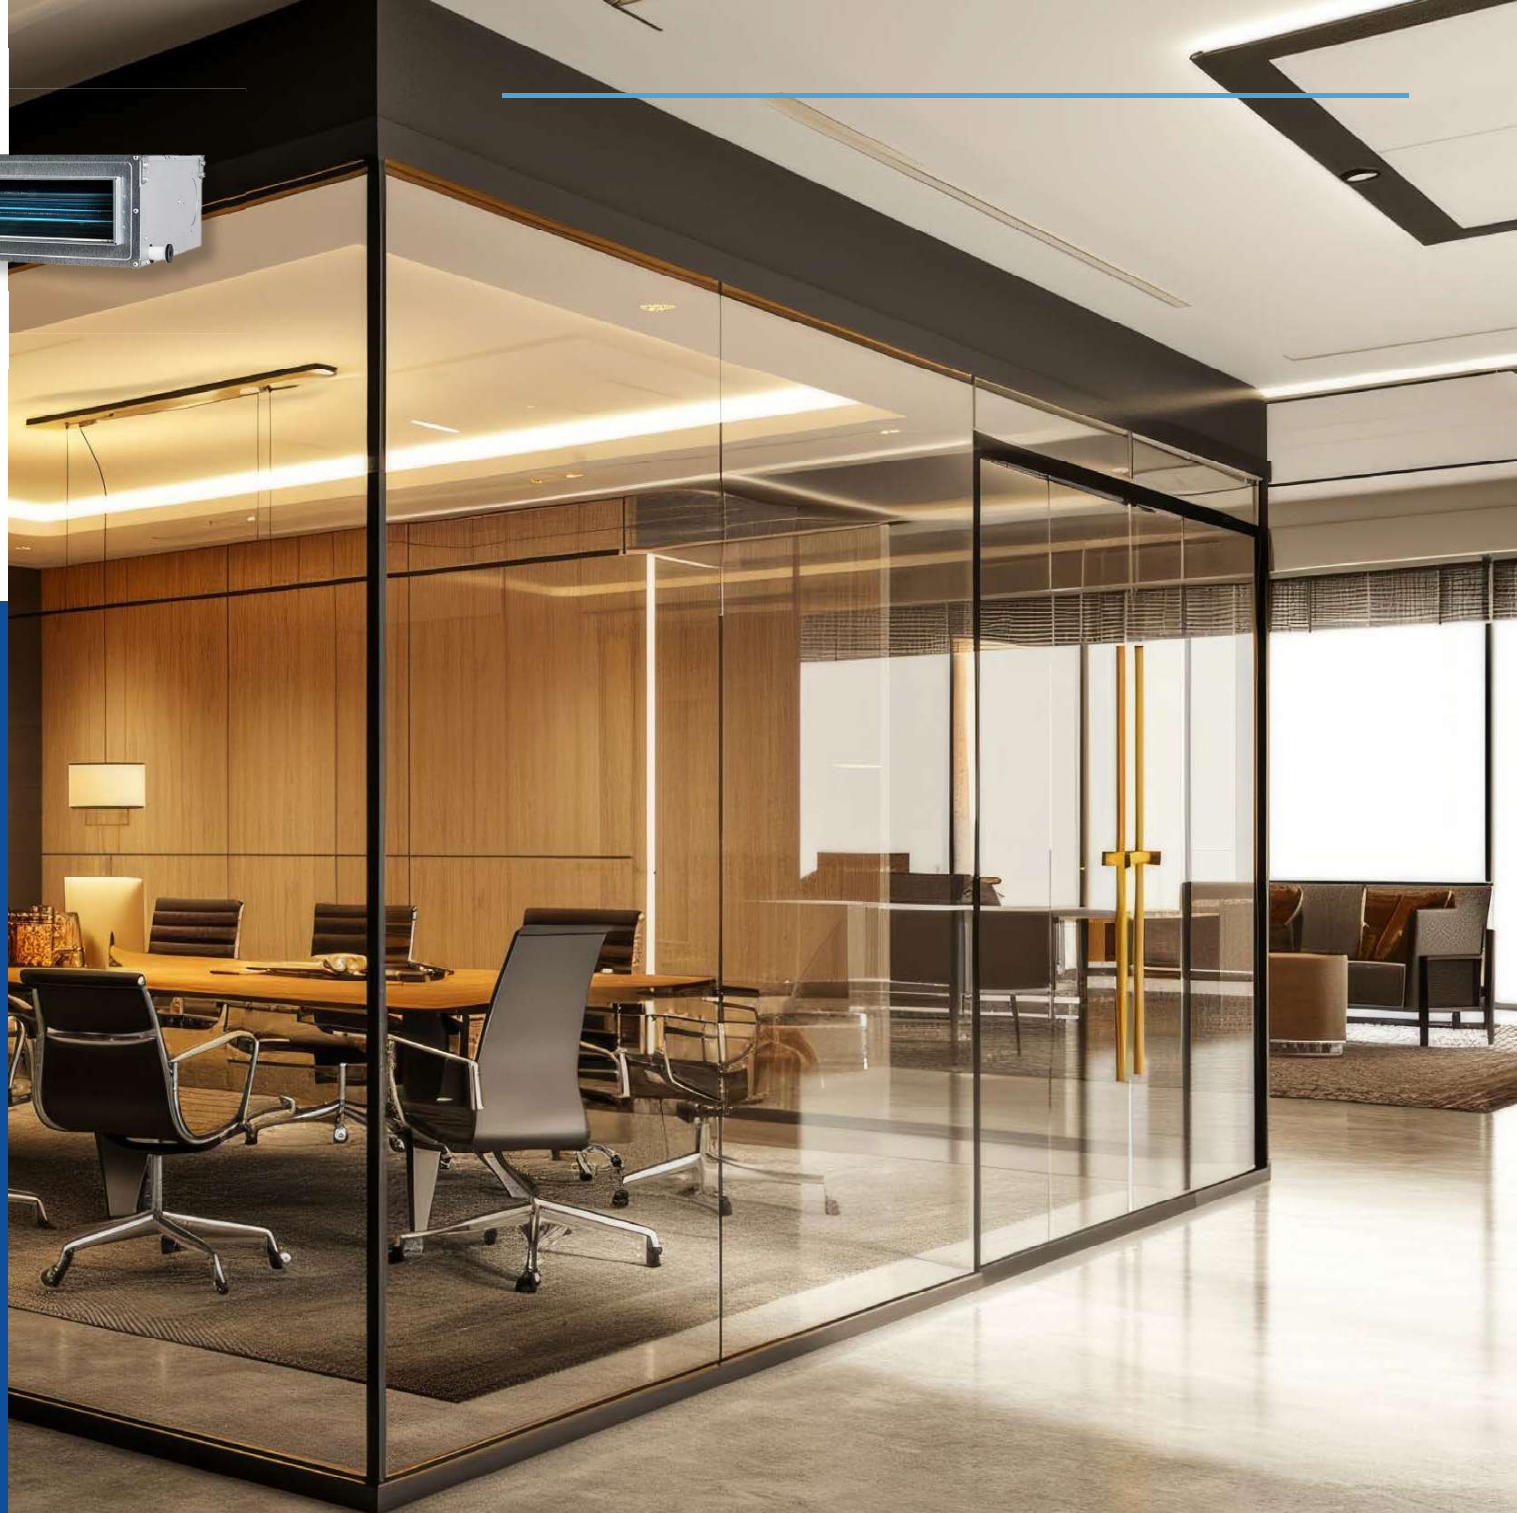



Model		CHV-5SD18NK3	CHV-5SD22NK2(NK3)	CHV-5SD28NK2(NK3)	CHV-5SD36NK2(NK3)
Zasilanie	V/faza/-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność chłodzenie	kW	1,8	2,2	2,8	3,6
Wydajność ogrzewanie	kW	2,2	2,5	3,2	4,0
Pobór mocy	W	28	28	28	37
Prąd znamionowy	A	0,2	0,2	0,2	0,3
Przepływ powietrza	m³/h	450/300/200	450/300/200	450/300/200	550/400/300
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	30/25/22	30/25/22	30/25/22	31/27/25
Regulacja sprężu wentylatora	Pa	0-30	0-30	0-30	0-30
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	cal	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Średnica rury chłodniczej (gaz)	cal	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Średnica odpływu skroplin	mm	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	700(710)×462×200	700(710)×462×200	700(710)×462×200	700(710)×462×200
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) brutto	mm	1005×565×260	1005×565×260	1005×565×260	1005×565×260
Waga netto/brutto	kg	18,5/23,5	18,5/23,5	18,5/23,5	19,0/24,0
Sterownik standardowy	-	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*

* Model sterownika w zależności od wersji urządzenia
Dane w nawiasach dla serii NK3

Komfort użytkowania i zdrowie

Tryb turbo	
Tryb cichej pracy	
Doprowadzenie świeżego powietrza	opcja
Tryb nocny	
Funkcja gorącego startu	
Kilka prędkości wentylatora	
Przypomnienie o czyszczeniu filtra	

Wydajne działanie

Funkcja I Feel	opcja
Funkcja oszczędzania energii	
Automatyczne adresowanie jednostek	
Regulowany spręż	
Kompaktowa konstrukcja	
Łatwa konserwacja	EASY

Nowoczesna konstrukcja

Niezwłodna praca

Inteligentny system odszraniania	
Auto Restart	
Autodiagnoza	
Wbudowana pompka skroplin	High
Zabezpieczenia pracy	

Kanałowe niski spręż

Modele kanałowe niskiego sprężu ze względu na możliwość zabudowania w suficie podwieszanym oraz niewielkie wymiary mogą być łatwo zainstalowane w wielu pomieszczeniach. Regulowany spręż umożliwia ponadto doposażenie w instalację rozprzewodzenia powietrza.

CHV-5SD45NK2(NK3)	CHV-5SD56NK2(NK3)	CHV-5SD63NK2(NK3)	CHV-5SD71NK2(NK3)	CHV-5SD100NK2
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
4,5	5,6	6,3	7,1	10,0
5,0	6,3	7,1	8,0	11,2
55(40)	55	55	55	130
0,4(0,3)	0,4	0,4	0,5	0,6
850(750)/700/550	850(750)/700/550	850(750)/700/550	1100/850/650	1500
35(33)/29/27	35/31/29	35/31/29	37/32/30	40/35/31
0-30	0-30	0-30	0-50(30)	0-80
1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5
1010×462×200	1010×462×200	1010×462×200	1310×462×200	1340×655×260
1305×565×260	1305×565×260	1305×565×260	1605×565×260	1635×758×320
25,0 (24,0)/31,0	25,0/31,0	25,0/31,0	31,0/37,5	45,5/51,5
XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*

Sterowanie

Blokada sterownika	
Timer tygodniowy	opcja
Sterowanie WiFi	opcja
Sygnał pozwolenia na pracę	opcja
Integracja BMS	opcja
Timer 24h	

Sterowanie

Sterowanie centralne	opcja
Sterownik hotelowy	opcja
Sterowanie sterownikiem ściennym	opcja
Sterowanie pilotem	opcja

Sterownik standardowy XK46



Sterownik standardowy XE7A-24/HC



Model sterownika standardowego w zależności od wersji urządzenia.