


VITAL PLUS

NOWOŚĆ

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

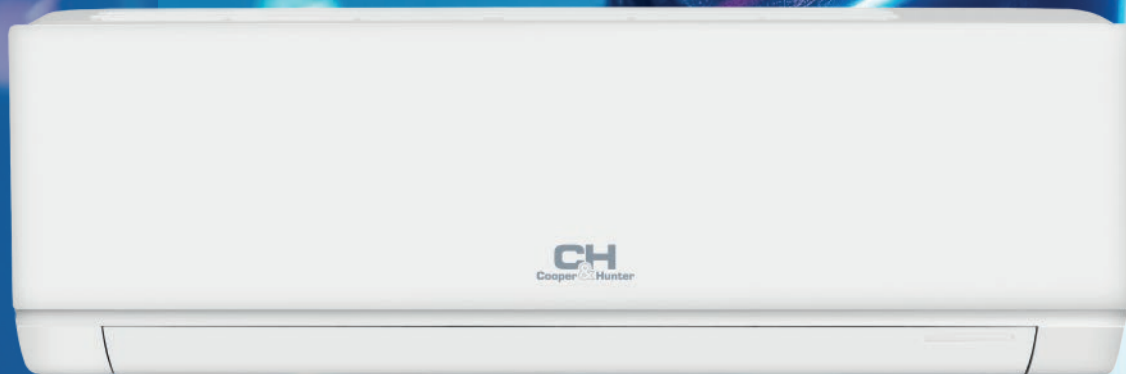

www.cooperhunter.pl



Vital Plus to udoskonalona konstrukcja jednego z najczęściej wybieranych modeli w ofercie Cooper&Hunter - Vital. Urządzenie dostępne jest w 5 wydajnościach od 2,2 do 6,20 kW, dzięki czemu może wydajnie obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe pomieszczenia. Urządzenie cechuje się klasą energetyczną chłodzenie/ogrzewanie A++/A+. Vital Plus to także jedno z najmniejszych urządzeń ściennych (szerokość od 73,5 cm), przez co jest łatwy w montażu nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Urządzenie dzięki wyposażeniu w grzałkę tacy ociekowej, gorący start oraz funkcję +8C może być z powodzeniem wykorzystywane do ogrzewania. Z kolei automatyczne żaluzje pionowe i poziome oraz możliwość rozbudowania o sterownik ścienny XK76 gwarantują komfort na najwyższym poziomie.



Funkcje

 R32 Czynnik R32	 Grzałka tacy ociekowej	 DC Inverter	 Powłoka Blue-Fin	 Auto-restart	 Inteligentny system odszraniania	 Oszczędzanie energii	 Technologia CH 7-SKY	 OH-Jonizator powietrza
 Zmywalny filtr powietrza	 Double Self-clean	 Tryb nocny	 Funkcja +8°C	 Funkcja gorącego startu	 Funkcja osuszania	 Funkcja I FEEL	 Cichy tryb pracy	 Tryb turbo
 Kilka prędkości wentylatora	 Pionowy ruch żaluzji	 Poziomy ruch żaluzji	 Wyświetlacz LED	 Blokada klawiszy sterownika	 Funkcja WiFi	 Timer dobowy	 Autodiagnoza	
 Sterowanie centralne	 Sterowanie BMS	 Kontrola Key-Card	 Timer tygodniowy					

• MOŻLIWE OPCJE

Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJE




YAPIFB



XK76



CE58-00/EF(CM)*





MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego wymagany jest sterownik XK76 do każdej jednostki.

MODEL			CH-S07FTXF6	CH-S09FTXF6	CH-S12FTXF6	CH-S18FTXF6	CH-S24FTXF6
Zasilanie			V-Hz/faza	220-240-50/1	220-240-50/1	220-240-50/1	220-240-50/1
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.20	2.50	3.20	4.60	6.20
	Pobór mocy nominalny	W	590	680	991	1353	1786
	Prąd pracy	A	2.9	3.1	4.4	6.2	7.6
	EER	W/W	3.73	3.68	3.23	3.40	3.47
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	117	133	184	224	319
	SEER	W/W	6.60	6.60	6.10	7.20	6.80
Klasa energetyczna			A++	A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	2.40	2.80	3.40	5.20	6.50
	Pobór mocy nominalny	W	590	730	916	1334	1645
	Prąd pracy	A	2.9	3.2	4.0	6.1	7.6
	COP	W/W	4.07	3.84	3.71	3.90	3.95
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	735	854	980	1295	1575
	SCOP	W/W	4.00	4.10	4.00	4.00	4.00
Klasa energetyczna			A+	A+	A+	A+	A+
Komunikacja Wi-Fi			+/-	+	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA							
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)			mm	735x190x260	735x190x260	810x190x260	978x248x333
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)			mm	780x252x316	780x252x316	855x252x316	1033x319x398
Waga netto/brutto			kg	7.5/9.0	7.5/9.0	8.5/10.0	13.5/16.0
Wydajność osuszania			l/h	0.6	0.6	1.4	1.8
Przepływ powietrza			m³/h	500/470/450/420/310/290/250	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	1000/960/870/810/720/640/600
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	39/36/34/33/29/25/22	38/36/34/32/28/25/21	41/37/35/33/30/26/24	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
	Grzanie	dB(A)	38/36/33/32/29/25/23	38/36/34/32/29/25/23	41/37/35/33/31/28/25	46/44/41/38/37/36/33	47/45/44/42/38/35/31
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA							
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)			mm	710x293x450	732x330x555	732x330x555	732x330x555
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)			mm	761x327x500	791x373x590	791x373x590	791x373x590
Waga netto/brutto			kg	21.0/23.0	24.5/27.0	25.0/27.5	27.5/30.0
Przepływ powietrza			m³/h	1400	1950	1950	2100
EEV/ kapilara			-	Kapilara	Kapilara	Kapilara	Kapilara
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	50	50	52	55
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.45	0.48	0.55	0.77	1.21
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	16	16	16
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	15	20	25	25
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10	10	10
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnętrzna / 3x1.5	zewnętrzna / 3x1.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5
	Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Zabezpieczenie	A	10	10	10	10	16
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej:			°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
Model	W (szer.)	H (wys.)	D (głęb.)
CH-S07FTXF6	735	260	190
CH-S09FTXF6	735	260	190
CH-S12FTXF6	810	260	190
CH-S18FTXF6	978	333	248
CH-S24FTXF6	978	333	248

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				
Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S07FTXF6	710	450	293	430x271
CH-S09FTXF6	732	555	330	455x310
CH-S12FTXF6	732	555	330	455x310
CH-S18FTXF6	732	555	330	455x310
CH-S24FTXF6	873	555	376	528x349

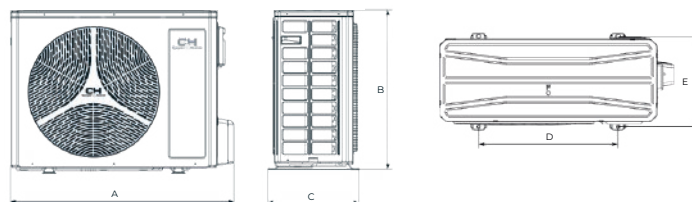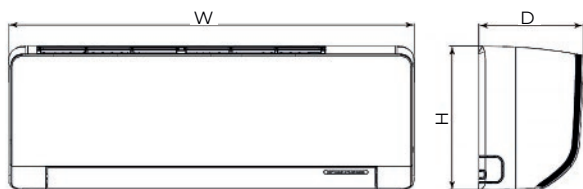



Dystrybutor

www.cooperhunter.pl