




Dystrybutor

www.cooperhunter.pl

SUPREME

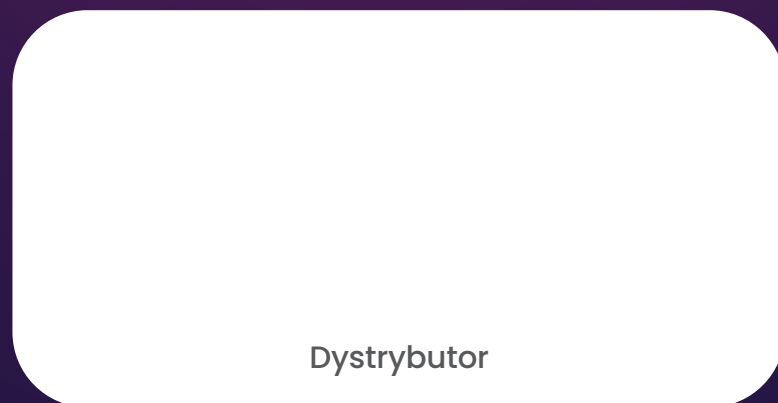

WIZUALIZACJE AR
PRZYMIERZ KLIMATYZACJĘ



www.cooperhunter.pl



Chłodzenie: **-18°C do +54°C**
Grzanie: **-30°C do +24°C**

Klimatyzator Supreme to urządzenie nowej generacji, wykorzystujące efektywny ekologicznie czynnik chłodniczy R32. Szeroki zakres temperatur zarówno na chłodzeniu (-18°C do +54°C), jak i na grzaniu (-30°C do +24°C) pozwala na wykorzystywanie urządzenia przez cały rok, a nowoczesny, elegancki wygląd doskonale dopasuje się do każdego wnętrza.



Funkcje

R32
Czynnik R32

DC Inverter

Powłoka Blue-Fin

Auto-restart

Inteligentny system odszraniania

Oszczędzanie energii

Technologia CH 7-SKY

Jonizator powietrza

Zmywalny filtr powietrza

Double Self-clean

Tryb nocny

Funkcja +8°C

Funkcja gorącego startu

Funkcja osuszania

Funkcja I FEEL

Cichy tryb pracy

Tryb turbo

Kilka prędkości wentylatora

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Wyświetlacz LED

Blokada klawiszy sterownika

Funkcja WiFi

Timer dobowy

Autodiagnoza

Dwustopniowa sprężarka

Grzałka tacy ociekowej

Klasa energetyczna A+++

Sterowanie centralne

Sterowanie BMS

Kontrola Key-Card

Timer tygodniowy

• MOŻLIWE OPCJE

Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJE

YBE1FB6

XK76

CE58-00

MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki
Uwaga! Do sterowania BMS Modbus RTU konieczne są sterowniki XK76 do każdej jednostki. Timer tygodniowy dostępny w sterownikach naściennych.

MODEL		CH-S09FTXAM2S-WP	CH-S12FTXAM2S-WP	CH-S18FTXAM2S-WP	CH-S24FTXAM2S-WP	
Zasilanie		V-Hz/faza	220-240V-50	220-240V-50	220-240V-50	
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.50	5.30	7.03
	Pobór mocy nominalny	W	550	840	1320	1850
	Prąd pracy	A	3.52	5.10	5.90	11.00
	EER	W/W	4.91	4.20	4.02	3.80
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	111	144	281	377
	SEER	W/W	8.50	8.50	6.60	6.50
Klasa energetyczna			A+++	A+++	A++	A++
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	3.50	4.20	5.57	7.03
	Pobór mocy nominalny	W	750	950	1320	1750
	Prąd pracy	A	4.63	5.70	5.90	10.76
	COP	W/W	4.70	4.42	4.22	4.00
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	961	961	1877	1840
	SCOP	W/W	5.10	5.10	4.40	4.10
Klasa energetyczna			A+++	A+++	A+	A+
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	996x225x301	996x225x301	1101x249x327	1101x249x327
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	1057x307x377	1057x307x377	1164x339x402	1164x339x402
Waga netto/brutto		kg	13.0/16.0	13.5/16.5	16.5/20.0	16.5/20.0
Wydajność osuszania		l/h	0.80	1.40	1.80	2.00
Przepływ powietrza		m³/h	430/500/560/620/670/720/800	450/530/580/630/680/730/800	600/780/950/1150/1200	650/750/800/850/950/1100/1250
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)		dB(A)	18/22/26/30/34/38/43	20/24/28/32/36/41/46	30/33/36/39/42/45/48	32/35/38/41/44/47/50
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	899x378x596	899x378x596	1000x427x790	1000x427x790
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	945x417x630	945x417x630	1080x485x840	1080x485x840
Waga netto/brutto		kg	44.5/47.5	45.5/48.5	64.0/69.0	65.0/70.0
Przepływ powietrza		m³/h	2400	2400	4000	4000
EEV/ kapilara		-	EEV	EEV	EEV	EEV
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	53	54	56	56
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø15.9 (1/4"/5/8")	Ø6.35/Ø15.9 (1/4"/5/8")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	1.00	1.00	1.50	2.00
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	20	20	40	50
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	7.5
	Maksymalna długość	m	15	40	40	50
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	20	20	30
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnątrzna / 3x2.5	zewnątrzna / 3x2.5	zewnątrzna / 3x2.5	zewnątrzna / 3x2.5
	Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Zabezpieczenie	A	16	16	20	25
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie / grzanie		°C	-18-54/-30-24	-18-54/-30-24	-18-54/-30-24	-18-54/-30-24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Model	W (szer.)	H (wys.)	D (głęb.)
CH-S09FTXAM2S-WP	996	301	225
CH-S12FTXAM2S-WP	996	301	250
CH-S18FTXAM2S-WP	1101	327	249
CH-S24FTXAM2S-WP	1101	327	249

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S09FTXAM2S-WP	899	596	378	550x354
CH-S12FTXAM2S-WP	899	596	378	550x354
CH-S18FTXAM2S-WP	1000	790	427	610x395
CH-S24FTXAM2S-WP	1000	790	427	610x395