

VEYRON

NOWOŚĆ 2025

Model Veyron to kompaktowe urządzenie 6 generacji. Białe panele jednostki wewnętrznej łączy w sobie matowe oraz błyszczące elementy, sprawiając, że wyróżniasię on prostą elegancją. Klimatyzator posiada wszystkie niezbędne funkcje, aby zapewnić użytkownikom komfort zarówno latem, jak i zimą.




MODEL	CH-509FTXA	CH-524FTXA	CH-518FTXA	CH-524FTXA
Zasilanie	V-Hz/Hza 220-240-50/1			
Wydajność nominalna	kW	2,60	3,40	5,00
Pożór mocy nominalny	W	855	1140	1540
Priąd pracy	A	3,90	5,00	6,90
EER	W/W	3,04	2,98	3,25
Roczne zużycie energii	kWh/rok	149	195	287
SEER	W/W	6,10	6,10	6,20
klasa energetyczna	A++	A++	A++	A++
Wydajność nominalna	kW	2,70	3,60	5,60
Pożór mocy nominalny	W	700	1050	1550
Priąd pracy	A	3,10	4,70	7,00
COP	W/W	3,85	3,62	3,61
Roczne zużycie energii	kWh/rok	700	945	1470
SCOP	W/W	4,00	4,00	4,00
klasa energetyczna	A+	A+	A+	A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	790x200x255	890x220x300
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	850x260x320	960x300x365
Waga netto/butto	kg	7,18/6	10,07/2,0
Wydajność osuszania	l/h	0,90	1,20
Przepływ powietrza	m³/h	550	880
Poziom ciśnienia akustycznego (chłodzenie)	dB(A)	24/30/32/34/37/39	31/36/37/40/42/44
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	56	59

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	660x240x483	810x280x585
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)	mm	780x315x530	940x385x630
Waga netto/butto	kg	21/7/50	22,07/5,0
Przepływ powietrza	m³/h	1500	2800
FEV/kapłina	-	kapłina	kapłina
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	51	52
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	62	62
Ciepłota	mm(ical)	06,35/9,52 (14/7/28°)	06,35/12,70 (14/7/27°)
Ilość czynnika chłodniczego	kg	0,46	0,58
Rury chłodnicze	głm	20	20
Standardowa długość instalacji	m	5	5
Maksymalna długość	m	15	15
Maksymalna różnica wysokości	m	10	10
Zakreślenie przewody elektryczne i rurociągi	N x mm²	zewnętrzna / 3x1,5	zewnętrzna / 3x1,5
Komunikacja	N x mm²	5x1,0	5x1,5
Zabezpieczenie	A	15	15
Zakreślenie temperatury pracy jedn. zewnętrznej	°C	+5~+34,5~24	+5~+34,5~24
Chłodzenie grzanie			

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
Model	A	B	C
CH-509FTXA	790	255	200
CH-524FTXA	790	255	200
CH-518FTXA	890	300	220
CH-524FTXA	998	325	225

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			
Model	A	B	C
CH-509FTXA	660	487	240
CH-524FTXA	660	487	240
CH-518FTXA	810	585	280
CH-524FTXA	860	667	310

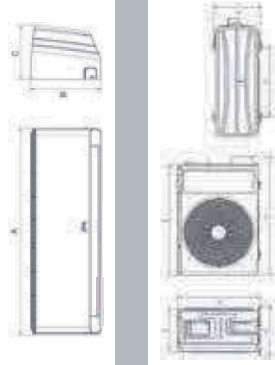

► Sterowanie

STANDARD



Sterownik bezprzewodowy Veyron

Moduł WIFI

Chłodzenie
Grzanie

WI-FI

R32

-15°C do +43°C
-15°C do +24°C

► Funkcje

- R32
- Czynnik R32
- Powłoka Blue Fin
- Funkcja autowzrost
- Inteligentny system oszczędzania
- Funkcja Turbo
- Kilka prędkości wentylatora
- Pionowy ruch żaluzji
- Wyświetlacz LED
- Grzanie 8°C
- Samoczynne zwiększenie jednostki
- Kierunkowy tryb nocny
- LED
- Funkcja zamknięcia klawiatury
- Funkcja gorącego startu

► Opis funkcji str. 130