




KLIMAKONWEKTOR PRZYPODŁOGOWY

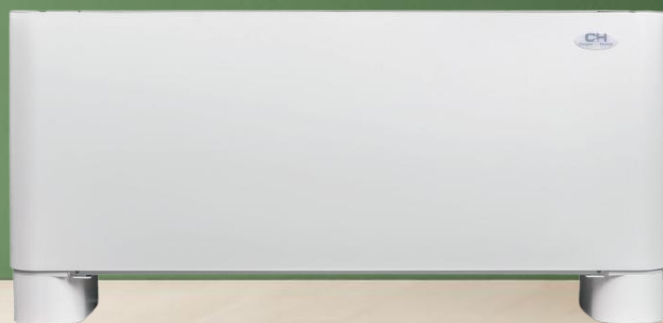

Seria (2)K

KLIMAKONWEKTORY PRZYPODŁOGOWY (2)K



Klimakonwektory **przypodłogowe** nowej serii **(2)K z silnikami DC** to urządzenia zaprojektowane do **montażu pionowego lub poziomego**. Szeroki zakres wydajności nominalnej chłodzenia od **1,5 do 7,4 kW** oraz kompaktowe gabaryty sprawiają, że mogą one obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe lokale. Klimakonwektor można doposażyć w **sterownik opcjonalny KJRP-75A/BK-E** montowany na ścianie lub w dedykowanym miejscu na urządzeniu. W standardzie wyposażony w nóżki montażowe. Klimakonwektorem można ponadto sterować **opcjonalnie sygnałami BMS (RS485)** lub sterownikiem centralnym. Konstrukcja 2-rurowa.



Opcjonalny sterownik
KJRP-75A/BK-E



Opcjonalny sterownik
centralny **CCM30BKE**

Dane techniczne

Model		CH-FFC15(2)K	CH-FFC24(2)K	CH-FFC35(2)K	CH-FFC43(2)K	CH-FFC56(2)K	CH-FFC74(2)K
Przepływ powietrza (niska/średnia/wysoka)	m3/h	255/170/150	400/315/190	595/470/340	790/580/410	1190/855/505	1360/1015/685
Wydajność chłodzenie (niska/średnia/wysoka)	kW	1.50/1.06/0.92	2.35/1.94/1.19	3.50/2.89/2.22	3.25/2.56/1.91	5.60/4.47/3.14	7.35/6.12/4.57
Przepływ wody chłodzenie (niska/średnia/wysoka)	m3/h	0.26/0.18/0.16	0.40/0.34/0.21	0.60/0.50/0.38	0.74/0.60/0.47	0.96/0.77/0.54	1.27/1.05/0.79
Spadek ciśnienia wody (niska/średnia/wysoka)	kPa	13.94/8.21/6.16	13.33/9.98/4.59	34.08/24.63/15.39	54.22/36.22/22.78	50.67/33.38/17.73	44.12/33.7/19.41
Wydajność grzanie (niska/średnia/wysoka)	kW	1.57/1.07/0.92	2.60/2.11/1.34	3.80/3.10/2.35	4.70/3.70/2.81	6.00/4.77/3.36	8.05/6.46/4.71
Przepływ wody grzanie (niska/średnia/wysoka)	m3/h	0.27/0.19/0.16	0.45/0.37/0.23	0.65/0.53/0.40	0.81/0.64/0.48	1.04/0.83/0.59	1.39/1.12/0.82
Spadek ciśnienia wody (niska/średnia/wysoka)	kPa	15.1/7.63/5.84	14.31/10.33/4.5	35.13/24.41/14.82	54.29/36.87/22.32	55.49/37.66/19.27	46.88/31.9/18.16
Zasilanie	V ~Hz/faza	230/50/1f	230/50/1f	230/50/1f	230/50/1f	230/50/1f	230/50/1f
Pobór mocy (niska/średnia/wysoka)	W	15/9/8	17/12/7	26/16/10	50/25/14	96/44/17	108/49/22
Poziom ciśnienia akustycznego (niska/średnia/wysoka)	dB(A)	34/24/21	29/24/18	38/32/23	46/38/30	50/42/31	50/43/33
Maksymalne ciśnienie	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Wymiary jednostka szer. x wys. x głęb.	mm	495×200×790	495×200×1020	495×200×1240	495×200×1240	495×200×1360	591×200×1360
Masa	kg	18.0	21.5	25.5	25.5	28.5	34.5
Przyłącza wodne wlot/wylot	cal	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Skośniny	mm	ODΦ18.5	ODΦ18.5	ODΦ18.5	ODΦ18.5	ODΦ18.5	ODΦ18.5