Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

ERKUL
Wyłączny importer marki C&H w Polsce

Dystrybutor

www.cooperhunter.pl

VEYRON



*Możliwość przedłużenia gwarancji do 7 lat zgodnie z zasadami programu lojalnościowego C&H Pro Club.

www.cooperhunter.pl

Specyfikacja

Chłodzenie: **-15°C do +43°C**
Grzanie: **-15°C do +24°C**

Model Veyron to kompaktowe urządzenie 6 generacji. Biały panel jednostki wewnętrznej łączy w sobie matowe oraz błyszczące elementy, sprawiając, że wyróżnia się on prostą elegancją. Klimatyzator posiada wszystkie niezbędne funkcje, aby zapewnić Użytkownikom komfort zarówno latem, jak i zimą .



Funkcje


- R32 Czynnik R32
- Powłoka Blue Fin
- Funkcja auto-restart
- Inteligentny system odszraniania
- Zmywalny filtr powietrza
- Samoczyszczenie jednostki
- Komfortowy tryb nocny
- Grzanie 8°C
- Funkcja gorącego startu
- Funkcja osuszania
- Funkcja I FEEL
- Funkcja cichej pracy
- Funkcja turbo
- Kilka prędkości wentylatora
- Pionowy ruch żaluzji
- Poziomy ruch żaluzji
- Wyświetlacz LED
- Blokada klawiatury
- Funkcja Wi-Fi
- Timer 24h
- Autodiagnoza jednostki

Sterowanie

STANDARD



Sterownik bezprzewodowy Veyron

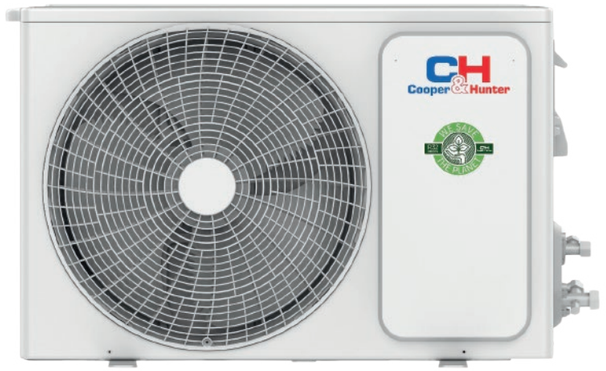

Dane techniczne

MODEL			CH-S09FTXA	CH-S12FTXA	CH-S18FTXA	CH-S24FTXA
Zasilanie		V~Hz/faza	220-240~50/1	220-240~50/1	220-240~50/1	220-240~50/1
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.60	3.40	5.00	6.50
	Pobór mocy nominalny	W	855	1140	1540	2060
	Prąd pracy	A	3.90	5.00	6.90	9.20
	EER	W/W	3.04	2.98	3.25	3.15
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	149	195	287	367
	SEER	W/W	6.10	6.10	6.10	6.20
	Klasa energetyczna		A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.80	5.60	7.10
	Pobór mocy nominalny	W	700	1050	1550	2150
	Prąd pracy	A	3.10	4.70	7.00	9.60
	COP	W/W	3.85	3.62	3.61	3.30
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	700	945	1470	1908
	SCOP	W/W	4.00	4.00	4.00	4.00
	Klasa energetyczna		A+	A+	A+	A+
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	790x200x255	790x200x255	890x220x300	998x225x325
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	850x260x320	850x260x320	960x300x365	1060x315x390
Waga netto/brutto		kg	7.1/8.6	7.1/8.6	10.0/12.0	11.0/13.5
Wydajność osuszania		l/h	0.90	1.20	2.00	2.20
Przepływ powietrza		m^3/h	550	550	880	1100
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	24/29/32/34/37/39	24/30/32/34/37/39	31/36/37/40/42/44	32/35/38/40/42/45
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56	56	59	64
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	660x240x483	660x240x483	810x280x585	860x310x667
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	780x315x530	780x315x530	940x385x630	995x420x720
Waga netto/brutto		kg	21.7/25.0	22.0/25.0	34.0/38.5	41.0/46.0
Przepływ powietrza		m^3/h	1500	1500	2200	2800
EEV/ kapilara		-	kapilara	kapilara	kapilara	EEV
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	51	52	55	56
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	62	62	63	65
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø12.70 (1/4"/1/2")	Ø9.53/15.88 (3/8"/5/8")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.46	0.58	1.15	1.32
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	20	20	20	30
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	15	20	20
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	15	15
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	N x mm^2	zewnętrzna / 3x1.5	zewnętrzna / 3x1.5	zewnętrzna / 3x1.5	zewnętrzna / 3x2.5
	Komunikacja	N x mm^2	5x1.0	5x1.0	5x1.5	5x2.5
	Zabezpieczenie	A	15	15	20	30
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie / grzanie		°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXA	790	255	200
CH-S12FTXA	790	255	200
CH-S18FTXA	890	300	220
CH-S24FTXA	998	325	225

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Model	A	B	C	D	E	F	G
CH-S09FTXA	660	487	240	438	264	722	290
CH-S12FTXA	660	487	240	438	264	722	290
CH-S18FTXA	810	585	280	510	310	886	338
CH-S24FTXA	860	667	310	542	341	935	368

