



EWPE SMART

Instrukcja obsługi EWPE Smart

Dziękujemy za wybranie firmy **Cooper & Hunter**. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.

Instrukcja obsługi aplikacji EWPE Smart App

1) W trybie czuwania pilota zdalnego (w trybie OFF klimatyzatora) zresetuj ustawienia **WiFi** modułu klimatyzatora za pomocą:

- Jeśli na pilocie znajduje się przycisk WiFi, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj «**Mode+WiFi**» - w ciągu **1s**. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odczekaj 5 sekund, następnie odłącz klimatyzator od źródła zasilania i włącz go ponownie po 3 sekundach.
- Jeśli na pilocie znajduje się przycisk WiFi, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj «**Mode+Turbo**» - w ciągu **10s**. Po usłyszeniu 2 sygnałów dźwiękowych odczekaj 5 sekund, następnie odłącz klimatyzator od źródła zasilania i włącz go ponownie po 3 sekundach.




Mode+Turbo

Mode+WiFi

2) Otwórz ustawienia sieci WiFi w smartfonie i znajdź na liście odpowiednie oznaczenie modułu WiFi klimatyzatora (zakreślone na czerwono na poniższym rysunku), przykład **1e19200c** (nazwa modułu zawsze zaczyna się od «1e», pozostałe symbole są indywidualne dla każdego klimatyzatora).

3) Połącz się z modulem **WiFi(1e19200c)** hasłem **12345678**. Wystarczy zapamiętać sieć.

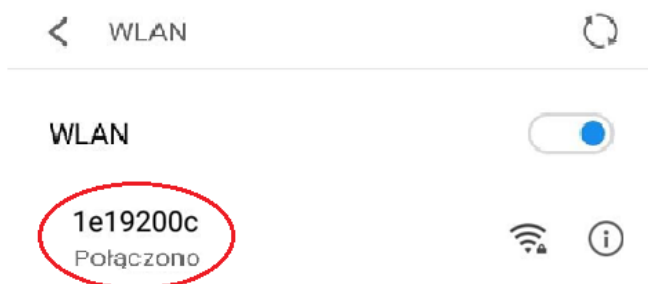

4) Ponowne łączenie się z siecią **Wi-Fi domową**.


5) Pobierz z **AppStore/Play Market** i zainstaluj aplikację «**EWPE Smart**» na swoim smartfonie/tablecie.



EWPE Smart

Zhuhai EWPE Information Technology
Co., Ltd.

6) Rejestrujemy się w aplikacji, w tym celu przechodzimy do zakładki «**Sign up**» (na zdjęciu zaznaczone jest na czerwono).


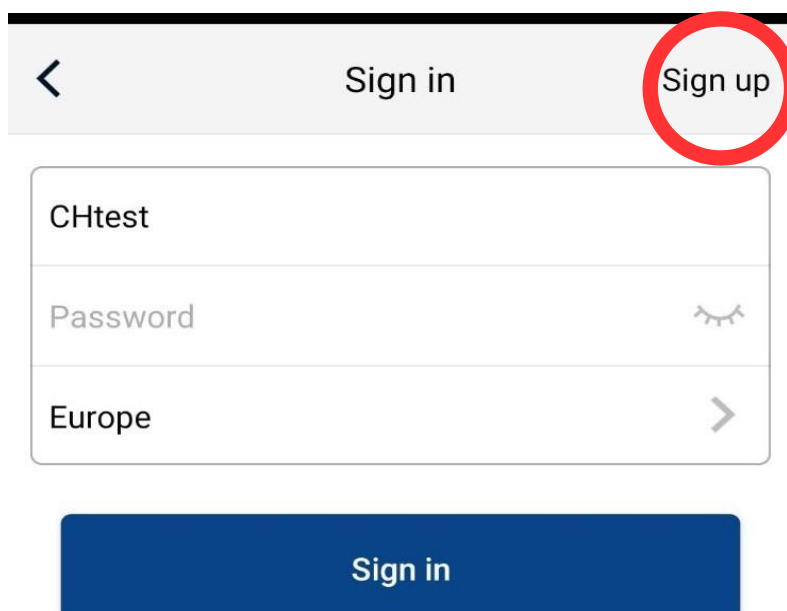


7) Utworzenie swojego konta (konto osobiste):



- Username = Nazwa/login, musi być unikalna;
- Email = Twój email;
- Password = Hasło musi zawierać co najmniej jedną cyfrę, jedną wielką i jedną małą literę łącińską. Musi mieć co najmniej 6 znaków. Nie może zawierać spacji oraz znaków specjalnych «.», «-», «=», «?», «!», itp.
- Confirm password = Powtórz hasło.
- Region = Region. Wybieramy «Europe».
- Dane potwierdzamy klikając w przycisk «**Sign up**»(na zdjęciu zaznaczone jest na czerwono).

The screenshot shows a mobile application interface for signing up. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left and the text 'Sign up' in the center. Below the navigation bar, there are five input fields, each with a corresponding icon on the left: a person icon for 'Username', an envelope icon for 'Email', a padlock icon for 'Password', another padlock icon for 'Confirm password', and a location pin icon for 'Region'. To the right of the 'Password' and 'Confirm password' fields, there are eye icons to toggle password visibility. Below the input fields, there is a checkbox that is checked, followed by the text 'I have read and agree [Ewpe App User Registration Agreement](#) and [Ewpe Privacy Plicy](#)'. At the bottom of the form, there is a large blue button with the text 'Sign up' in white, which is circled in red.



8) Po zarejestrowaniu konta kliknij na stronie głównej, w prawym górnym rogu „+” (na zdjęciu zaznaczone jest na czerwono).

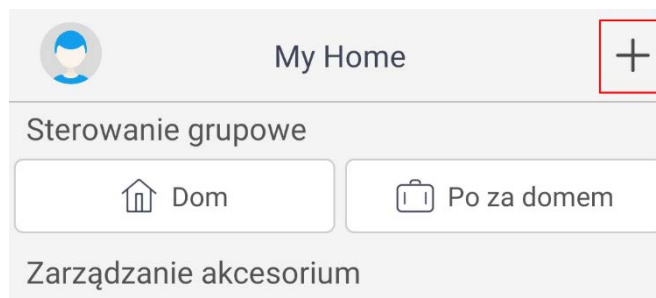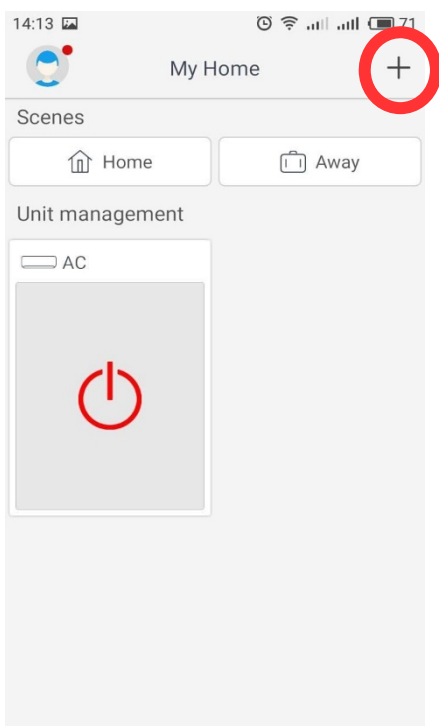

9) Wybierz „AC” dla domowych

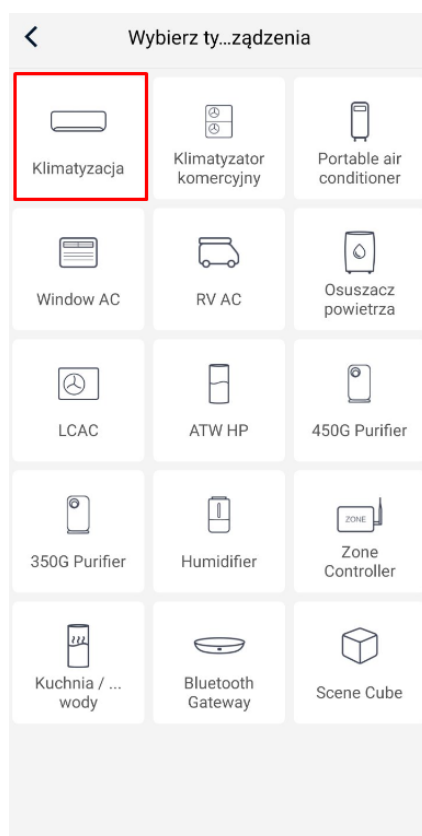
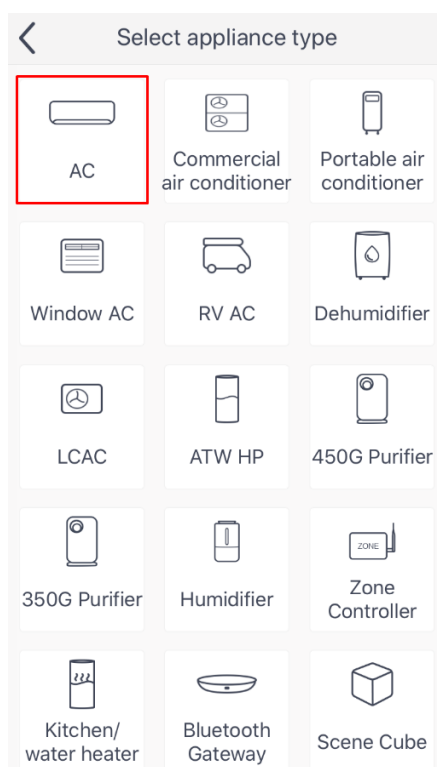


10) Wybierz rodzaj pilota «z przyciskiem WiFi» z proponowanej listy lub «bez przycisku WiFi».

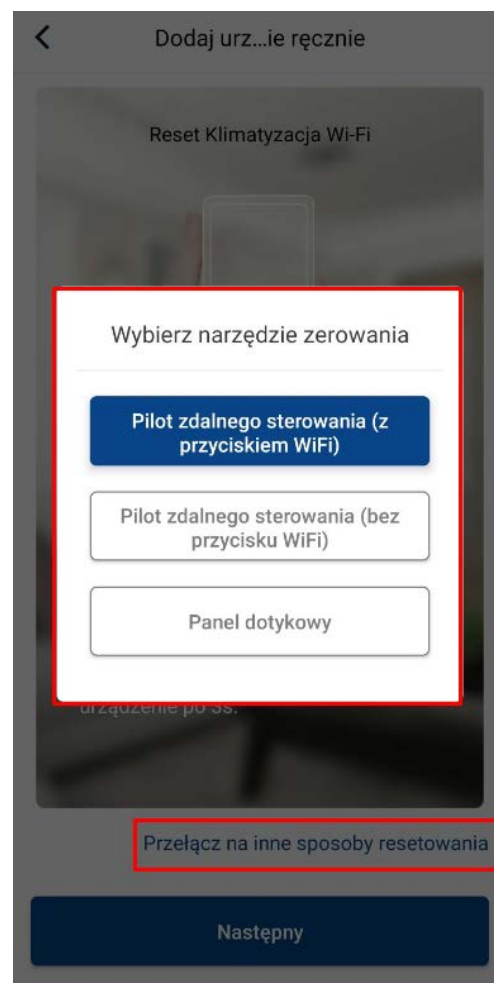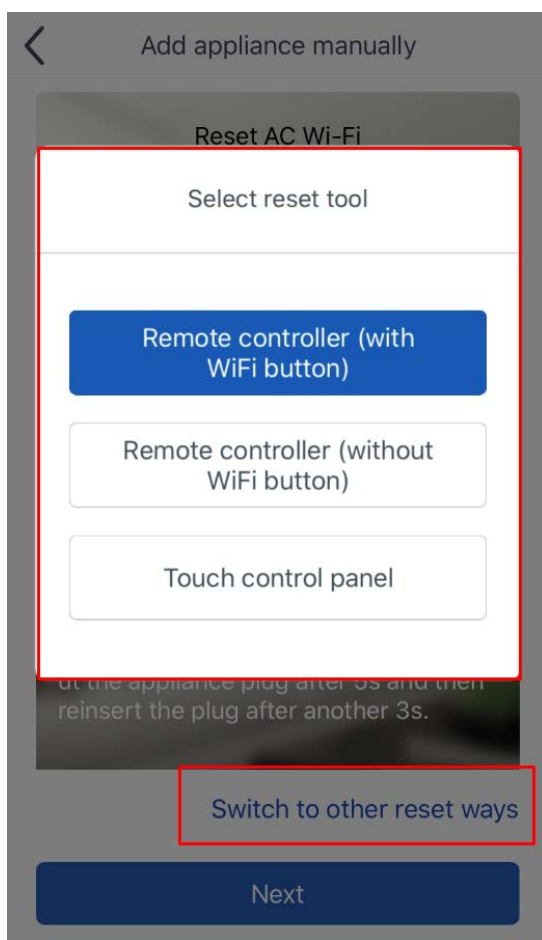


11) Naciskamy «Następny».

12) Jeśli nie pominięto kroku «**3)**» instrukcji, moduł WiFi klimatyzatora powinien zostać automatycznie wykryty. Jeśli go przegapiłeś, wybierz go ręcznie z listy sieci, postępując zgodnie z instrukcjami w punktach «**2)**» i «**3)**» instrukcji. I kliknij «**Następny**».

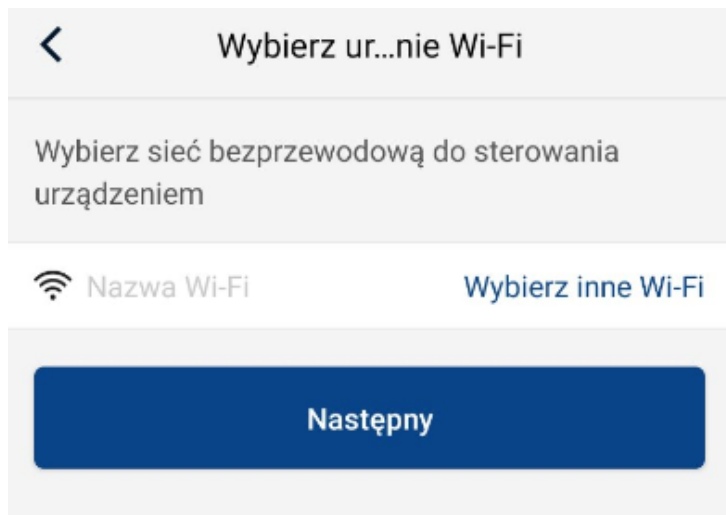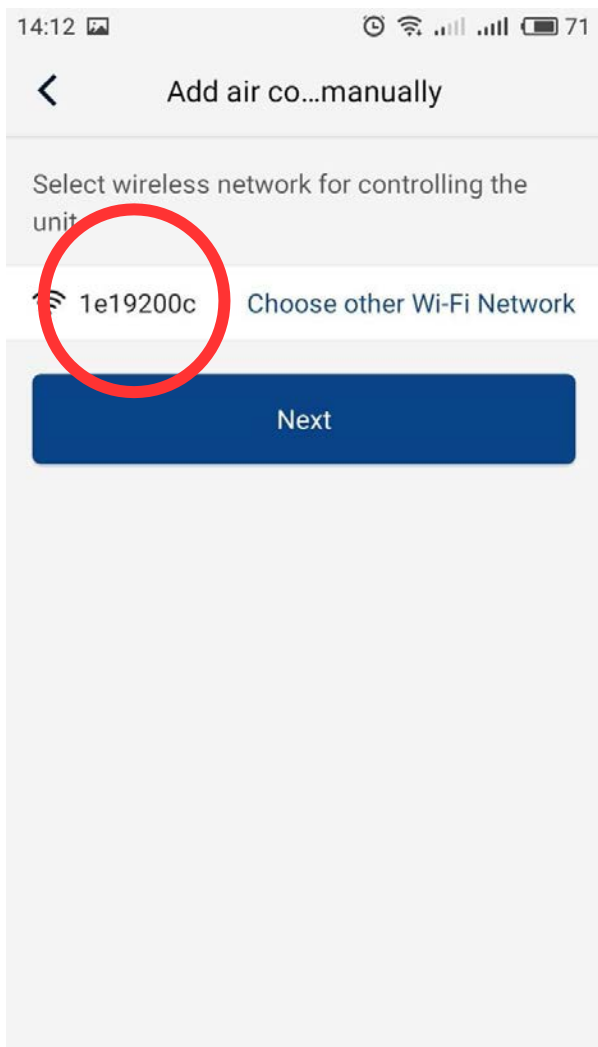


13) Następnie wybierz z listy sieć domowej WiFi, do której klimatyzator będzie podłączony i wprowadź hasło do tej sieci. I kliknij «**Następny**».

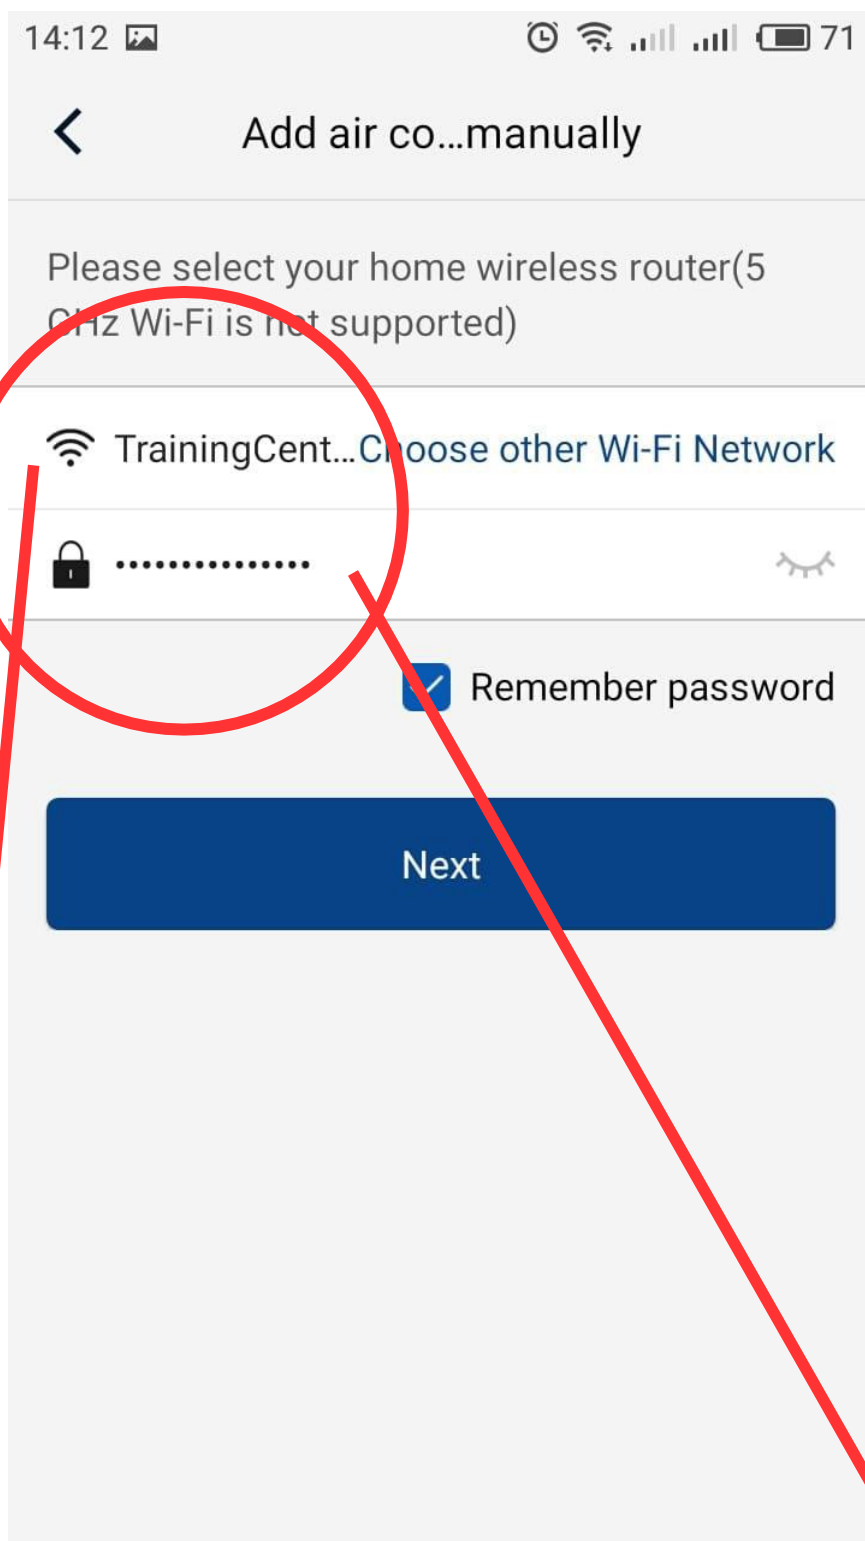


Nazwa twojej sieci
WiFi domowej

Hasło do sieci WiFi
domowej


14) Rozpocznie się proces konfiguracji modułu WiFi klimatyzatora. Linia będzie się stopniowo wypełniać, może to zająć do 5 minut.

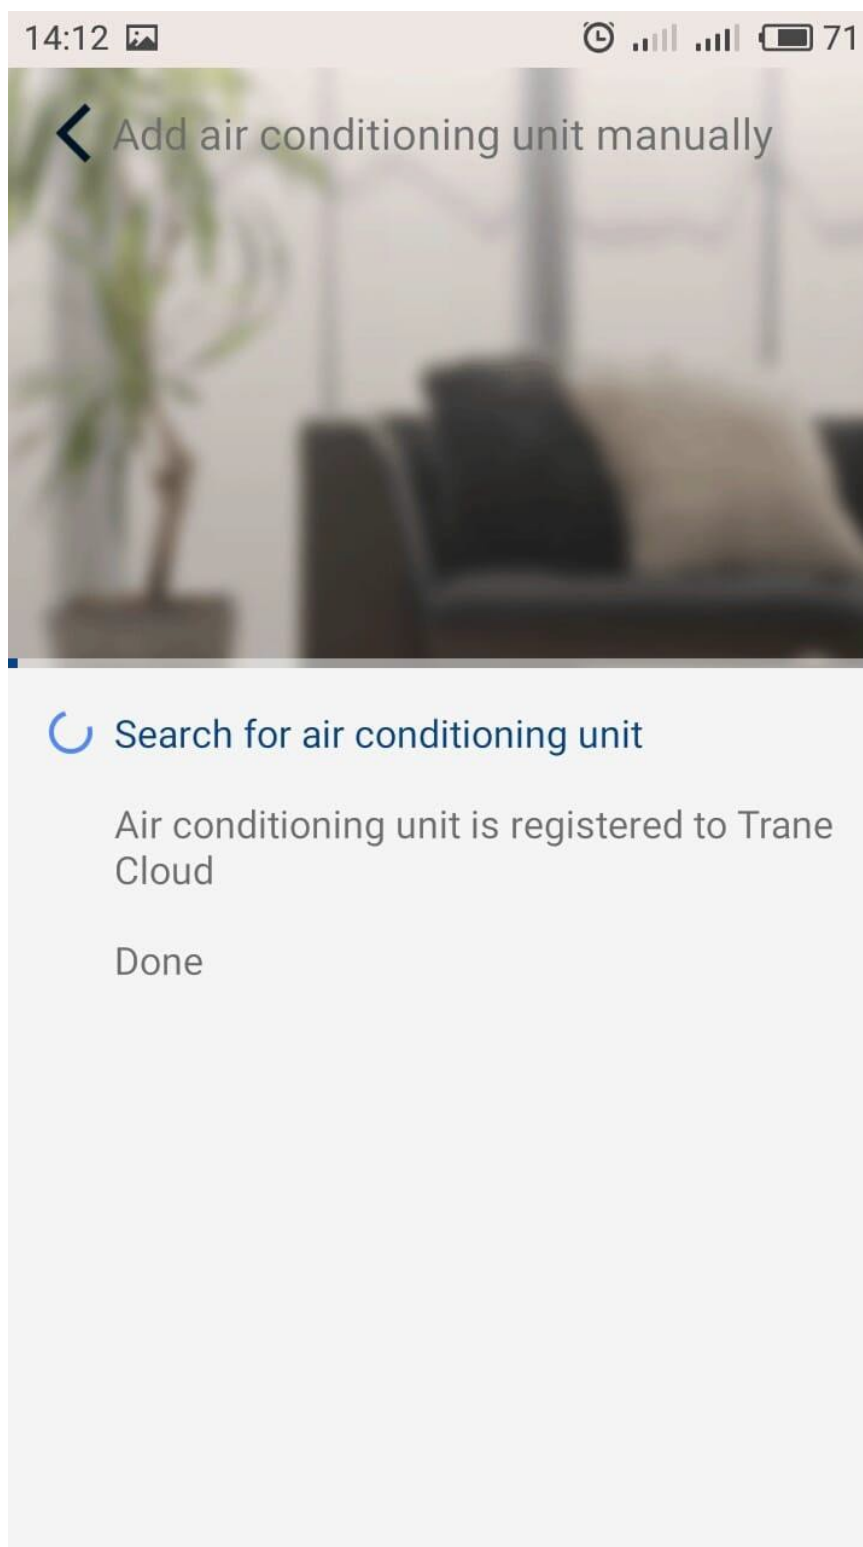

15) Po zakończeniu konfiguracji program powiadomi Cię o pomyślnym dodaniu urządzenia i zaproponuje powrót do strony głównej aplikacji. Wracamy naciskając przycisk «**OK**» («**Potwierdź**»).

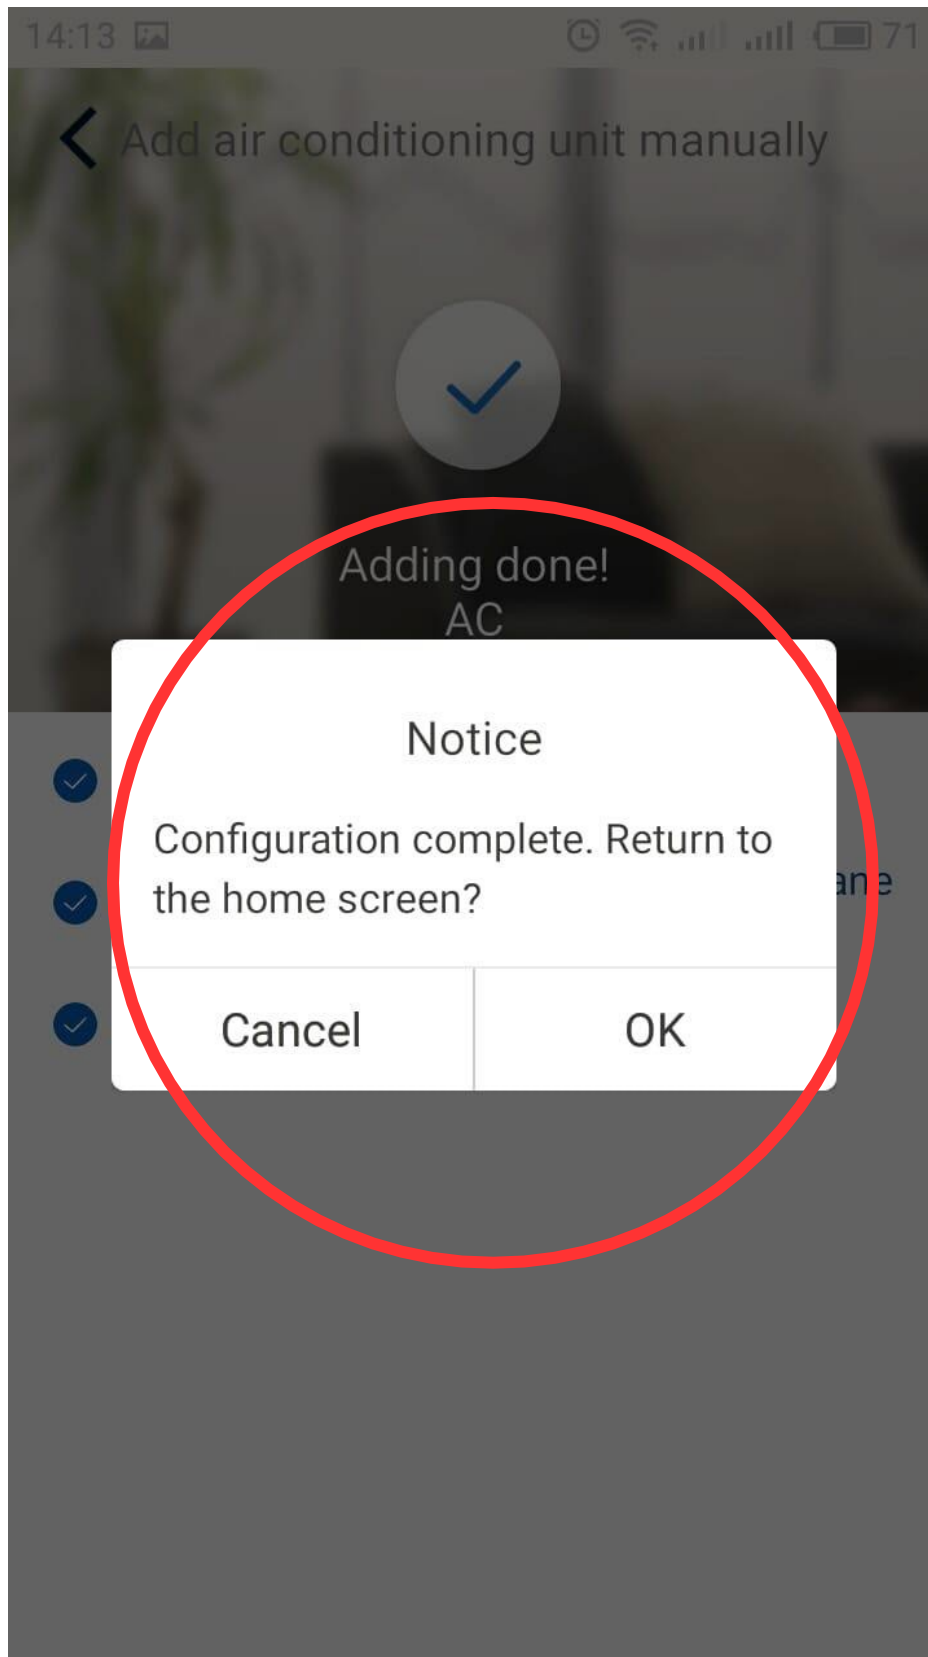

16) Klimatyzator jest gotowy do zdalnego sterowania.

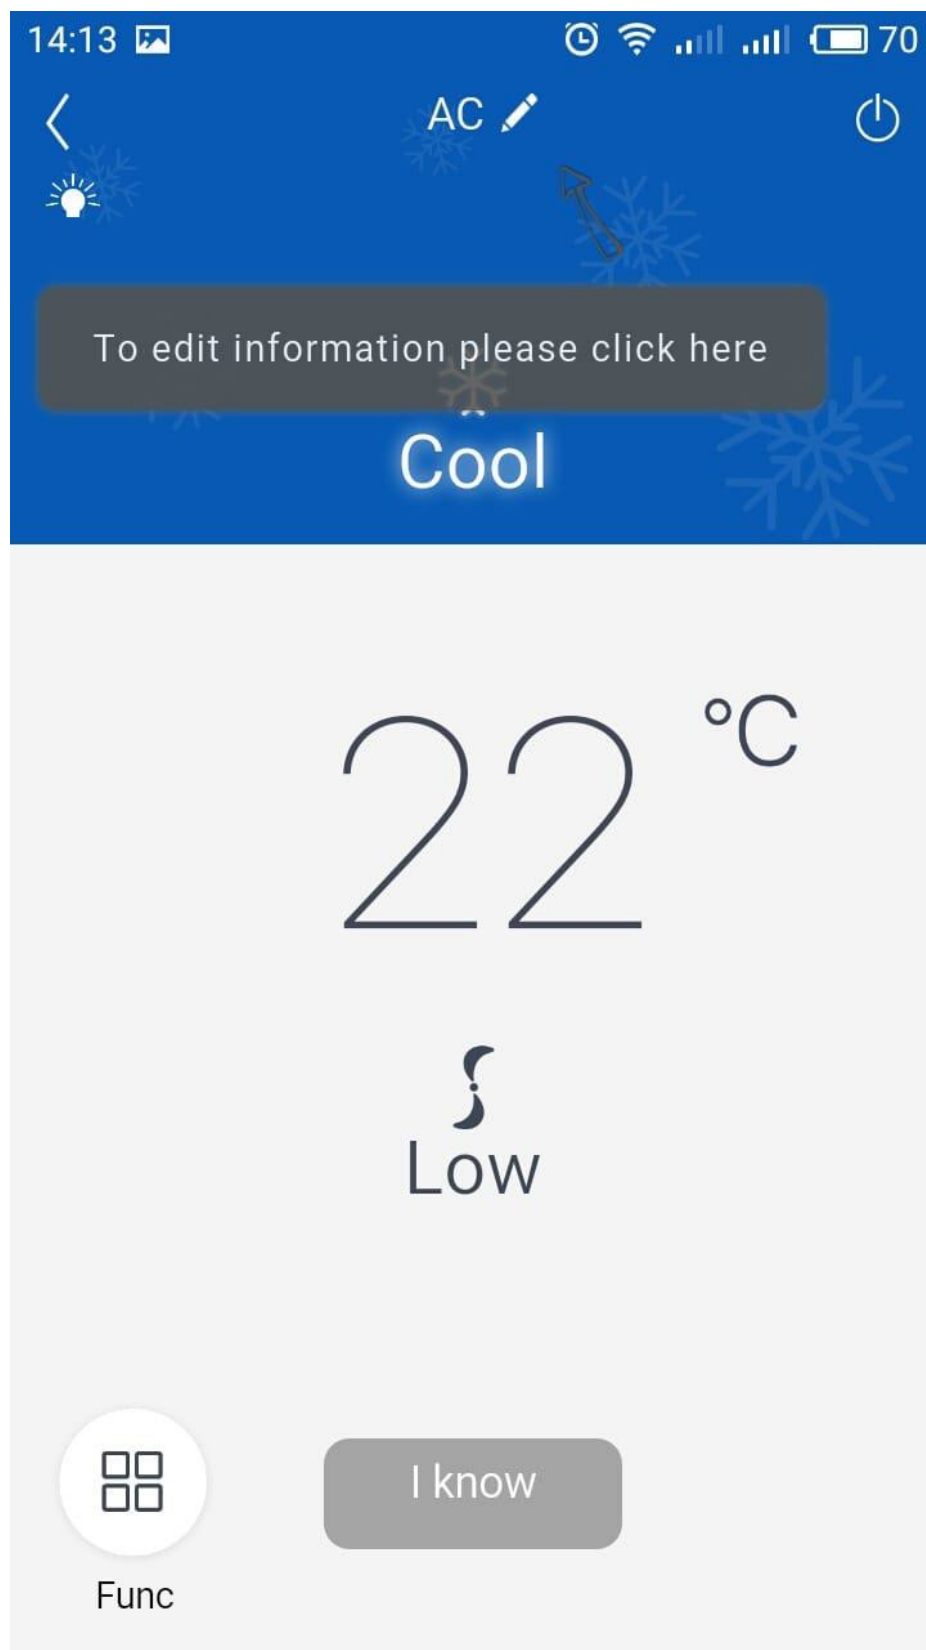

Check list, Jeśli proces łączenia się nie powiódł:

- 1) Sprawdź ustawienia routera:
 - Częstotliwość WiFi – **2.4 GHz(5 GHz jest nie obsługiwana)**;
 - Tryb WiFi – **802.11 b/g/n**;
 - Szerokość kanału - **20 MHz**;
 - Czy jest wyłączona **zapora sieciowa(Zapora firewall)**. Ona blokuje Wifi klimatyzatora.
- 2) Sprawdź, czy hasło i nazwa sieci nie są zbyt długie(od 6 do 10 znaków), I czy nie zawierają spacji oraz znaków specjalnych «.», «-», «=», «?», «!», itp.
- 3) W przypadku innych pytań prosimy o kontakt z działem technicznym C&H.


Created by service C&H ©

Przykład sprawdzania parametrów routera firmy UPC

- I. Wchodzimy do przeglądarki na urządzeniu, które jest podłączone do sieci routera UPC;
- II. W polu wprowadzania adresów URL wpisujemy ciąg liczb podany poniżej i naciskamy «Enter»:




- III. Po naciśnięciu «Enter» przeglądarka automatycznie przekieruje na stronę zarządzania routerem:

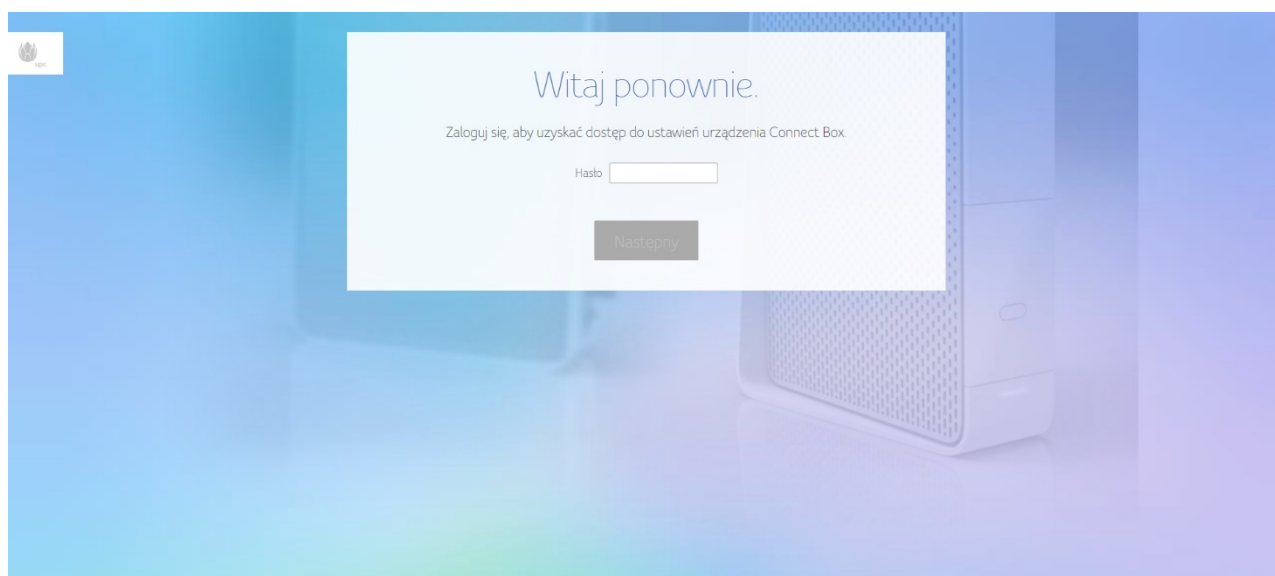


- IV. Potrzebujemy wprowadzić hasło które jest napisane na tabliczce znamionowej routera:





V. Naciskamy «**Ustawienia zaawansowane**», dalej «**Sieć Wi-Fi**», dalej «**Sygnal Wi-Fi**».



 [Strona główna](#)

 [Lista podłączonych urządzeń](#)

 [Ustawienia zaawansowane](#)

 [Narzędzia administratora](#)

Witamy

Szybki kreator konfiguracji



Konfiguracja sieci bezprzewodowej.



Narzędzia diagnostyczne




Zmień ustawienia sieci gościnniej

Status modemu Connect Box




Status modemu Connect Box


 Sieć Wi-Fi (Sieci bezprzewodowe 2,4 oraz 5 GHz są włączone)


 Internet (Online)

 Telefonia (Wyłączony)



 [Strona główna](#)

 [Lista podłączonych urządzeń](#)

 [Ustawienia zaawansowane](#)


[Sieć Wi-Fi](#)

[Bezpieczeństwo](#)

[DHCP](#)

[UPnP](#)

[Narzędzia](#)

 [Narzędzia administratora](#)

Witamy

Szybki kreator konfiguracji



Konfiguracja sieci bezprzewodowej.



Narzędzia diagnostyczne



Zmień ustawienia sieci gościnniej

Status modemu Connect Box




Status modemu Connect Box


 Sieć Wi-Fi (Sieci bezprzewodowe 2,4 oraz 5 GHz są włączone)

 Internet (Online)

 Telefonia (Wyłączony)

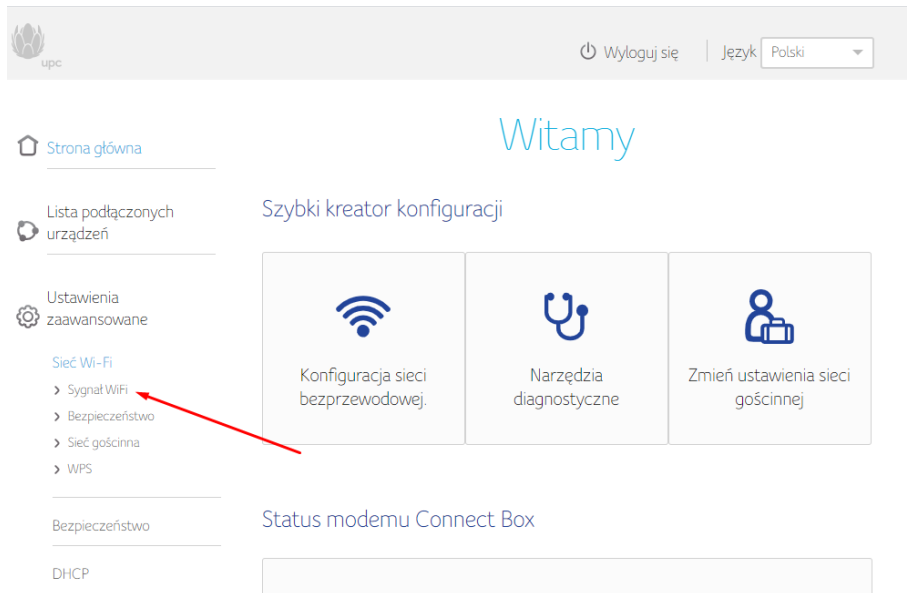

VI. Dla prawidłowego podłączenia klimatyzatora do Wi-Fi oraz do niezawodnego sterowania router musi mieć następujące parametry (**Przy włączonych częstotliwościach Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz, musisz podłączyć klimatyzator oraz telefon/tablet do sieci o nazwie bez «-5G» na końcu**):

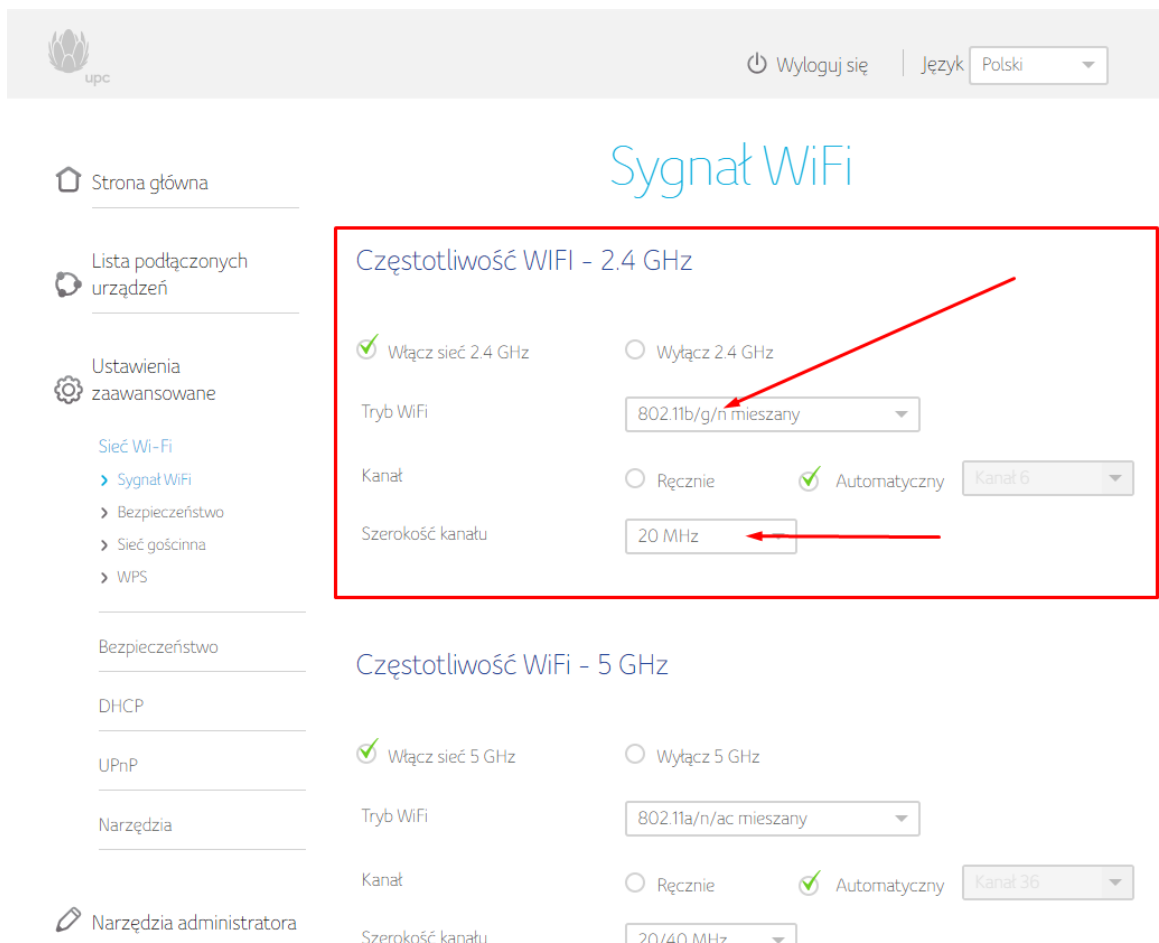

- VII.** W zakładce «Bezpieczeństwo» przechodzimy do zakładki «Zapora sieciowa», musi być ona wyłączona.

upc Wyloguj się | Język Polski

Ustawienia zapory sieciowej

Zapora firewall IPv6

Zapora sieciowa Włączony

Blokuj fragmentowane pakiety IP Włączony

Wykrywanie skanowania portów Włączony

Wykrywanie ataków typu IP flood Włączony

Wykrywanie ataków typu ICMP flood Włączony

Zakres dla wykrywania ataku typu ICMP flood

Zapisz zmiany

- VIII.** Zapisujemy wszystkie zmiany i przechodzimy do kroku «1» instrukcji. Po zresetowaniu WiFi urządzenia, trzeba pominąć kroki «2-7» instrukcji i przejść do kroku «8».