

PRZYPODŁOGOWE
KLIMAKONWEKTORY
PRZYPODŁOGOWE - SZKLANE

**NOWOŚĆ
2021**



▶ Funkcje



Timer

24:00


Zegar



Funkcja gorącego startu



Bezstopniowa regulacja prędkości



Poziomy ruch żaluzji



Zmywalny filtr



Blokada klawiszy

▶ Sterowanie i akcesoria



Dotykowy wyświetlacz




▶ Specyfikacja


Nowa seria designerskich klimakonwektorów ze szklanym panelem przeznaczona jest do wyjątkowych wnętrz. Modele wykonane są w nowoczesnym stylu, aby pasowały do wyglądu każdego pomieszczenia lub były jak najmniej rzucające się w oczy. Konstrukcja ze szklanym panelem idealnie łączy się z niskim poziomem hałasu pracy urządzeń.

Klimakonwektory z powodzeniem uzupełniają system grzewczy stosowany z pompą ciepła. Sprzęt nie wymaga wysokich temperatur wody do ogrzewania domu, a także oszczędza pieniądze. Niewielkie wymiary instalacji z dotykowym panelem sterującym sprawiają, że obsługa jest jak najbardziej komfortowa.


Możliwość regulacji żaluzji zapewnia szeroki kąt wypływu powietrza




Szklany panel



Dotykowy wyświetlacz




RS485(BMS) w standardzie

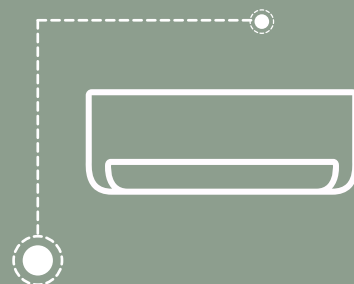

Model		CH-FK18SBK2(SWK2*)	CH-FK25SBK2(SWK2*)	CH-FK34SBK2*		
Przepływ powietrza	wysoki/średni/niski	m ³ /h	320	460	580	
Chłodzenie	Wydajność	wysoka/średnia/niska	kW	1.90	2.50	3.50
	Przepływ wody		l/h	0.43	0.58	0.74
Grzanie	Spadek ciśnienia wody		kPa	13.3	27.7	28.3
	Wydajność	wysoka/średnia/niska	kW	2.50	3.35	4.30
Zasilanie	Spadek ciśnienia wody		kPa	13.1	27.5	27.9
		V ~Hz/faza		230V ~50Hz/1 faza		
Pobór mocy		W	20	23	25	
Poziom ciśnienia akustycznego	wysoki/średni/niski	dB(A)	27/44	28/46	28/47	
Jednostka	Wymiary	szer. x wys. x głęb.	MPa	1.6	1.6	1.6
Jednostka	Wymiary	szer. x wys. x głęb.	mm	895x701x131	1095x701x131	1295x701x131
Przyłącza	Przyłącza wodne wlot/wylot	cal	G3/4	G3/4	G3/4	
	Odwodnienie	mm	Ø16	Ø16	Ø16	

* SBK2 - czarny panel
* SWK2 - biały panel

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

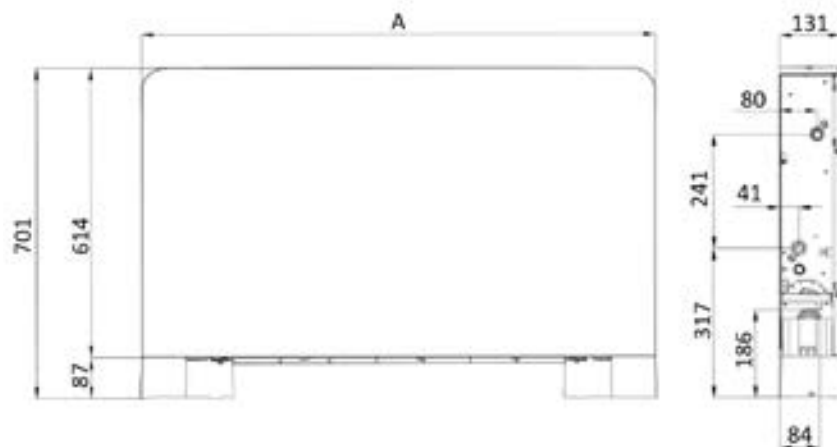

Model	A
CH-FK18SBK2(SWK2)	895
CH-FK25SBK2(SWK2)	1095
CH-FK34SBK2	1295